


Ecophon Combison™ A, dB 42


Ecophon Combison™ dB je nejrychlejší a nejjednodušší cestou jak skloubit vlastnosti zvukové absorpce a zvukové izolace mezi místnostmi. Ideálně se hodí pro montáž v místech, kde příčky nedosahují do stropní konstrukce. Combison dB také napomáhá zlepšit kročejový prostup zvuku. Panely vynikají snadnou manipulací, montáží a demontáží. Systém má viditelný rastr. Desky jsou vyrobeny ze zhuťné skelné vlny a viditelná strana je pokryta povrchem Akutex FT.




SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Tloušťka (tl.)	50	50
Instalační diagram	M531	M531



Panel Combison A dB 42



Řez systémem Combison A dB 42



Combison A dB 42 system




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s normou EN ISO 354. Klasifikace v souladu s EN ISO 11654.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

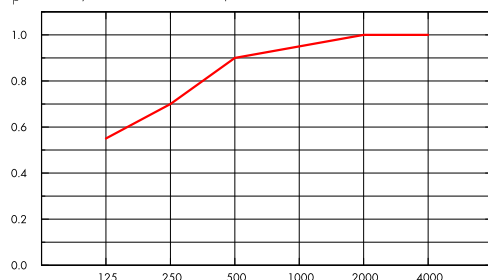

— Combison dB 42 A/E, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
50	200	0.55	0.70	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
50	200	0.90	0.90

tl. mm	Produkt	D_{nfw} Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
50	-	42	21
-	+ 1 x Barrier	+4	-
-	+ 2 x Barrier	+8	-
-	+ 2 x 1200 XR	+3	-



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Enviromentální stopa

	kg CO ₂ equiv/m ²
Combison A dB 42	8,0

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Plně recyklovatelný výrobek.



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 70%, 25 °C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Akutex FT: Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1. Pro více informací vizte Barvy a povrchy.



Čistitelnost

Akutex FT: Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Pro více informací přejděte na kategorii Barvy a Povrchy.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 7 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

INSTALLATION DIAGRAM (M531) FOR ECOPHON COMBISON A, DB 42

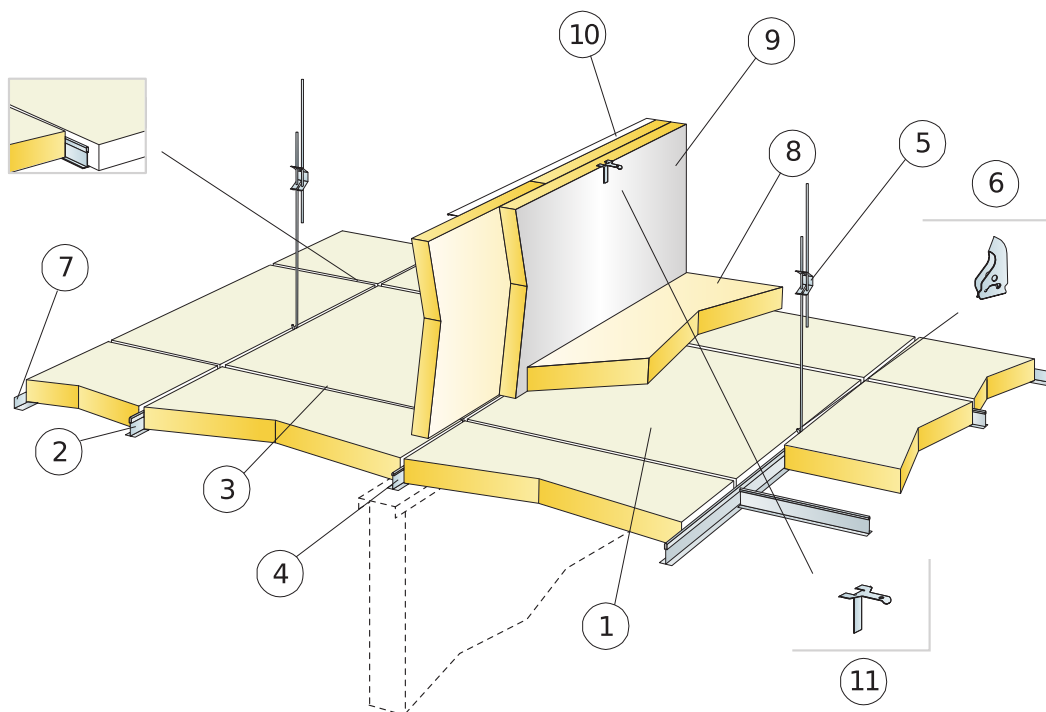


SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm		
	600x600	1200x600
1 Combison A, dB 42	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect závěs klip	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků	
8 Combison XR (dle požadavků)	dle požadavků	
9 Combison Barrier (dle požadavků)	dle požadavků	
10 Connect obvodová lišta vymezuje pozici v horní části panelů Combison Barrier	dle požadavků	
11 Connect Frieze konzole 0043 vymezují horní pozici panelů Combison Barrier	dle požadavků	
Δ Min. celková hloubka systému, se stavitelnými závěsy: 100 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 210 mm	-	-



Při montáži dvojitého panelu Ecophon Barrier je fólie umístěna na vnější, viditelné strany.




Zavěšení pomocí stavitelného závěsu a závěs klipu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x50	15	160
1200x600x50	15	160

Zatížení/Zatížová kapacita


Ecophon Combison™ Uno A

Systém má viditelný rošt s odnímatelnými kazetami.
Pro použití jako podhled absorbující zvuk a pro
zvukovou izolaci mezi místnostmi, pokud příčky
nedosahují až k podhledu. Vhodný také pro tlumení
zvuku ve svislém směru.

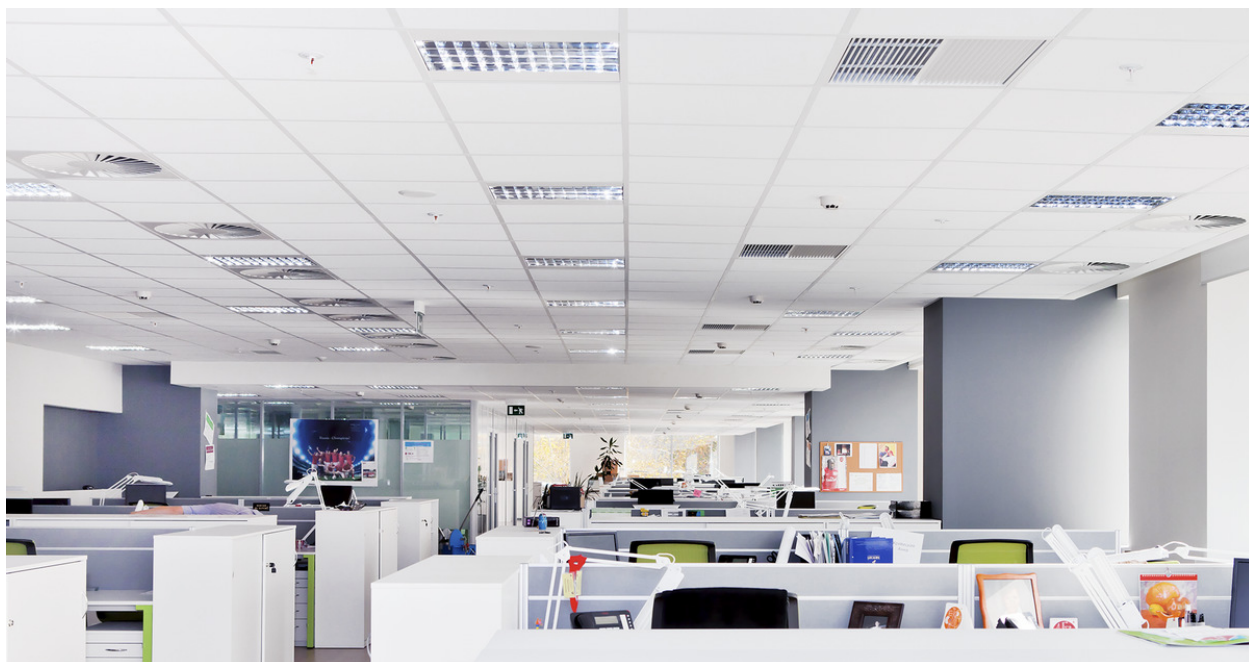


Schneider Electric, Moscow, Russia


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600
T24	•	•
Tloušťka (tl.)	35	35
Instalační diagram	M188	M188



Panel Combison Uno A



Detail systému Combison Uno A



Systém Combison Uno A

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

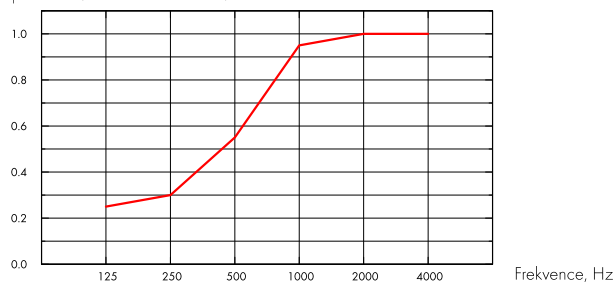

— Combison Uno A 35 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.25	0.30	0.55	0.95	1.00	1.00	0.55	D

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
35	200	0.70	0.73

tl. mm	D_{nfw} Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
35	43	27	44

Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení

Francouzská VOC

A

Finská emisní třída M1

•



Cirkularita



Podíl recyklované složky minimálně

56%*

*this value does not take into account the plasterboard

Recyklovatelnost

Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 70%, 25 °C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 13 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M188) PRO COMBISON UNO A

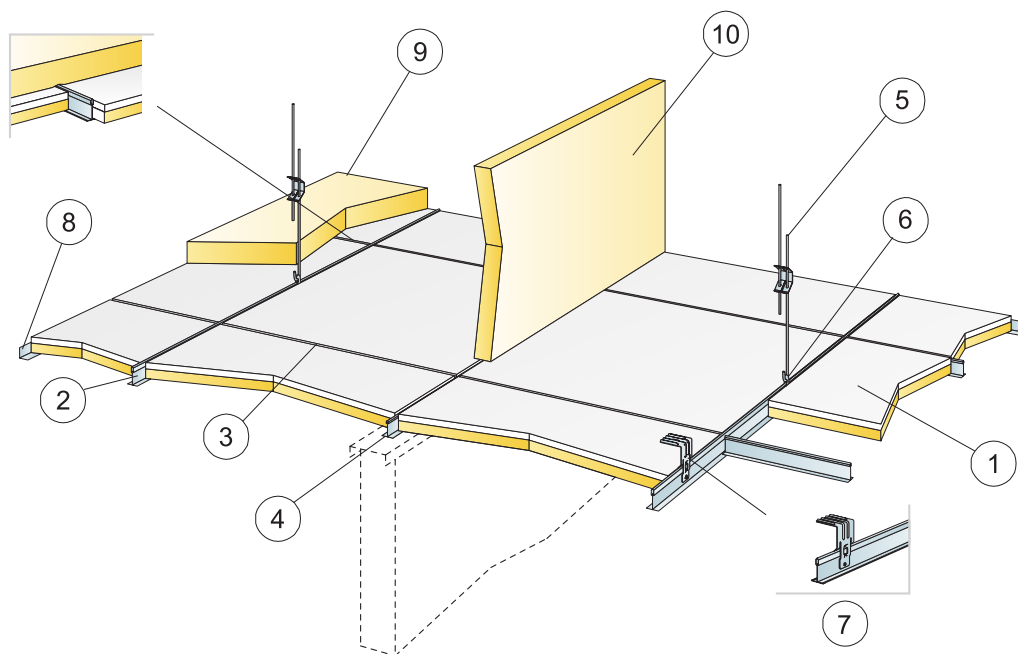


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm		
	600x600	1200x600
1 Combison Uno A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect závěs klip	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků	
9 Combison XR (dle požadavků)	dle požadavků	
10 Combison Barrier (dle požadavků)	dle požadavků	
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 100 mm, s přímou konzolí: 50 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 200 mm	-	-



Přímá konzole je zabezpečena pomocí šroubu, či nýtu.




Přídavný absorbér

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatěžová kapacita (N)
600x600x35	0	220
1200x600x35	0	220

Zatížení/Zatěžová kapacita


Ecophon Combison™ Uno Ds

Ecophon Combison™ Uno Ds má skrytý rošt nainstalovaný v závěsném systému s odnímatelnými kazetami. Pro použití jako podhled absorbující zvuk a pro zvukovou izolaci mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až k podhledu. Vhodný také pro tlumení zvuku ve svislém směru.


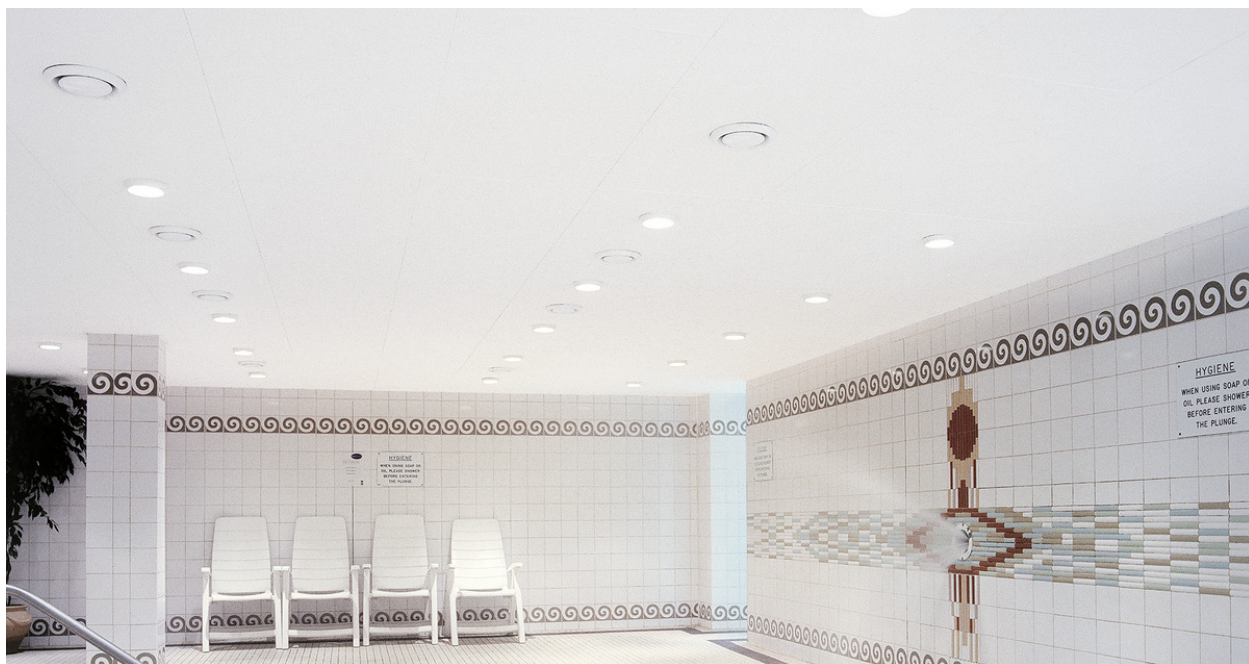


Altherton leisure, London, United Kingdom

SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	600x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	35
Instalační diagram	M241



Systém Combison Uno Ds




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

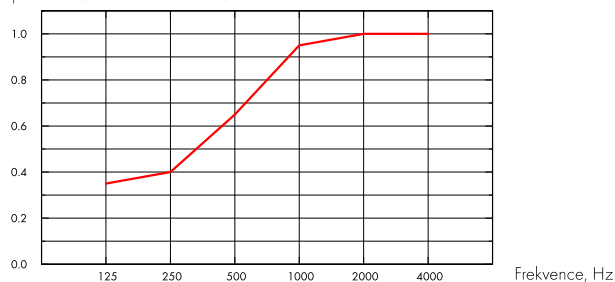

— Combison Uno Ds 35 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
35	200	0.35	0.40	0.65	0.95	1.00	1.00	0.65	C

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
35	200	0.75	0.75

tl. mm	D_{nfw} Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
30	41	28



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	
Francouzská VOC	A
Finská emisní třída M1	•



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	56%*
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné

*this value does not take into account the plasterboard



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 70%, 25 °C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 13 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M241) PRO ECOPHON COMBISON UNO DS

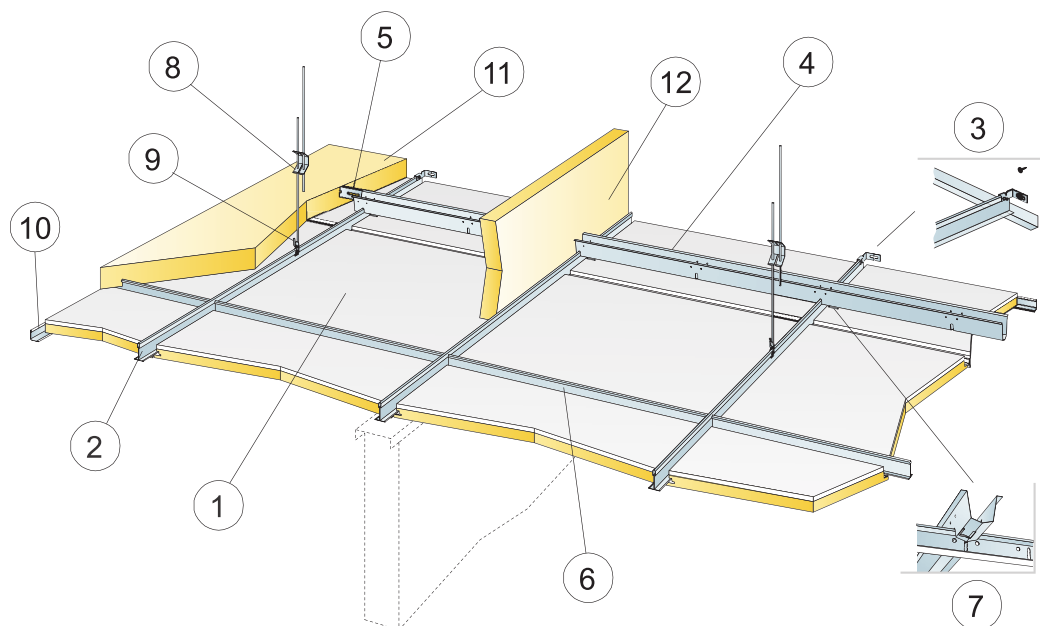


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		600x600
1	Combison Uno Ds	2,8/m ²
2	Connect T24 hl. profil HD, instalován osově po 600 mm	1,7m/m ²
3	Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu
4	Connect vymezovač, instalován po 1500 mm (max. vzdálenost od stěny 300 mm)	0,7m/m ²
5	Connect stěnová konzole, L=700 mm, pro vymezovač	1 na každou řadu vymezovačů
6	Connect T24 vedl. profil, L=600 mm	2/row of Main runner
7	Connect závlačka pro vymezovač, instalován 1 ks na každý spoj hlavního profilu s vymezovačem	1,4/m ²
8	Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²
9	Connect závěs klip	0,7/m ²
10	Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků
11	Combison XR (dle požadavků)	dle požadavků
12	Combison Barrier (dle požadavků)	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému: 115 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: 40 mm		-



Spojení profilů pomocí Connect závlačky pro vymezovač



Connect stěnová konzole

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x35	0	220


Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Combison™ Duo A

Systém Combison™ Duo A má viditelný rošt s odnímatelnými kazetami. Pro použití jako podhled s vysokou absorpcí zvuku a pro zvukovou izolaci mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až k podhledu. Vhodný také pro tlumení zvuku ve svislém směru.




SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	55
Instalační diagram	M85



Panel Combison Duo A



Detail systému Combison Duo A



Systém Combison Duo A

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

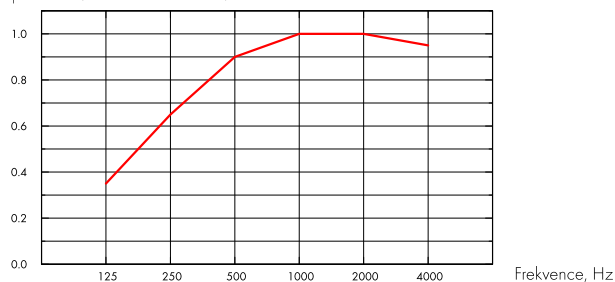

— Combison Duo A 54 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.65	0.90	1.00	1.00	0.95	0.90	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.90

tl. mm	AC(1.5) Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	D_{nfw} Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	R_w Weighted sound reduction index, ISO 10140-2	CAC dB Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
55	190	43	32	44

Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení

Francouzská VOC

A

Finská emisní třída M1

•



Cirkularita



Podíl recyklované složky minimálně

62%*

Recyklovatelnost

Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 70%, 25 °C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 14 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M85) PRO ECOPHON COMBISON DUO A

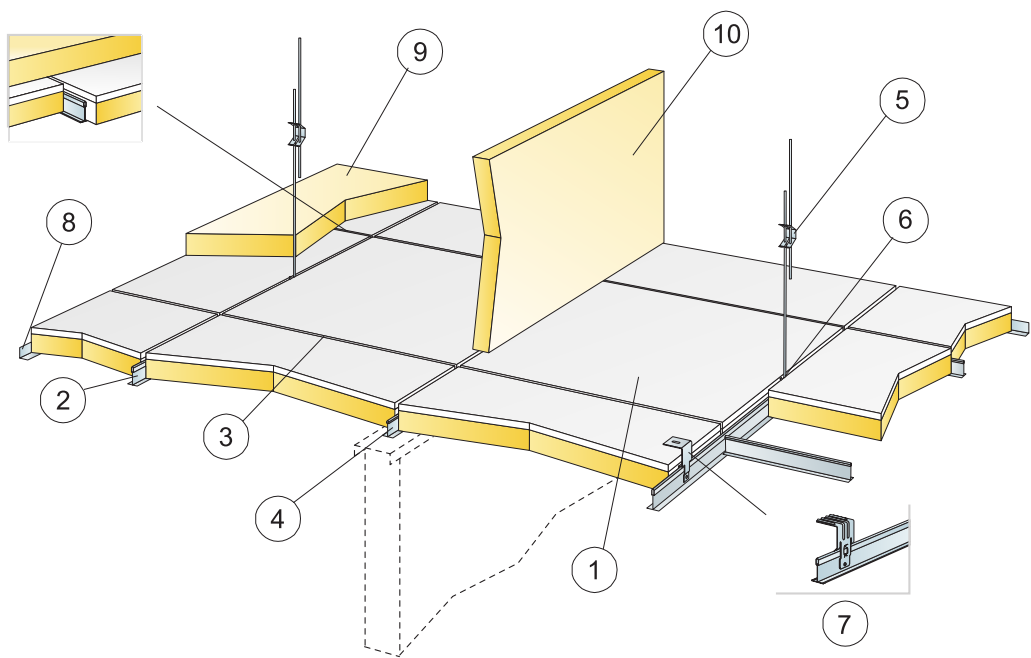


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		600x600
1	Combison Duo A	2,8/m²
2	Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 300 mm)	0,9m/m²
3	Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m²
4	Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m²
5	Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m²
6	Connect závěs klip	0,7/m²
7	Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m²
8	Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků
9	Combison XR (dle požadavků)	dle požadavků
10	Combison Barrier (dle požadavků)	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 100 mm, s přímou konzolí: 80 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: 220 mm		-



Přímá konzole je zabezpečena pomocí šroubu, či nýtu.



Zavěšení pomocí stavitelného závěsu a závěs klipu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x55	0	220

Zatížení/Zátěžová kapacita


Ecophon Combison™ Duo E

Systém Ecophon Combison™ Duo E má zapuštěný viditelný rošt, takže jednotlivé panely vytvářejí stínový efekt. Pro použití jako podhled s vysokou absorpcí zvuku a pro zvukovou izolaci mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až k podhledu.




Statens Kulturråd, Stockholm, Sweden


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	55
Instalační diagram	M86



Panel Combison Duo E



Detail systému Combison Duo E



Systém Combison Duo E

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

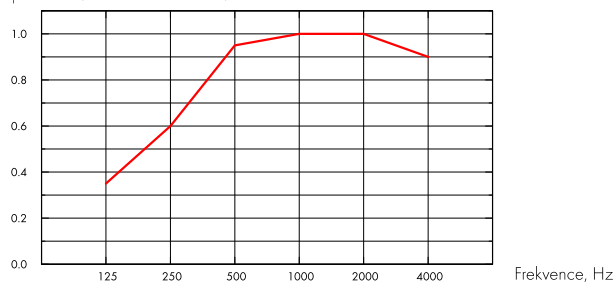

— Combison Duo E 54 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
54	200	0.35	0.60	0.95	1.00	1.00	0.90	0.90	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
54	400	0.90	0.89

tl. mm	AC(1.5)	$D_{n,fw}$	R_w
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
55	190	39	33

Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení

Francouzská VOC

A

Finská emisní třída M1

•



Cirkularita



Podíl recyklované složky minimálně

61%*

Recyklovatelnost

Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 70%, 25 °C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 14 kg/m².




Mechanické vlastnosti

Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

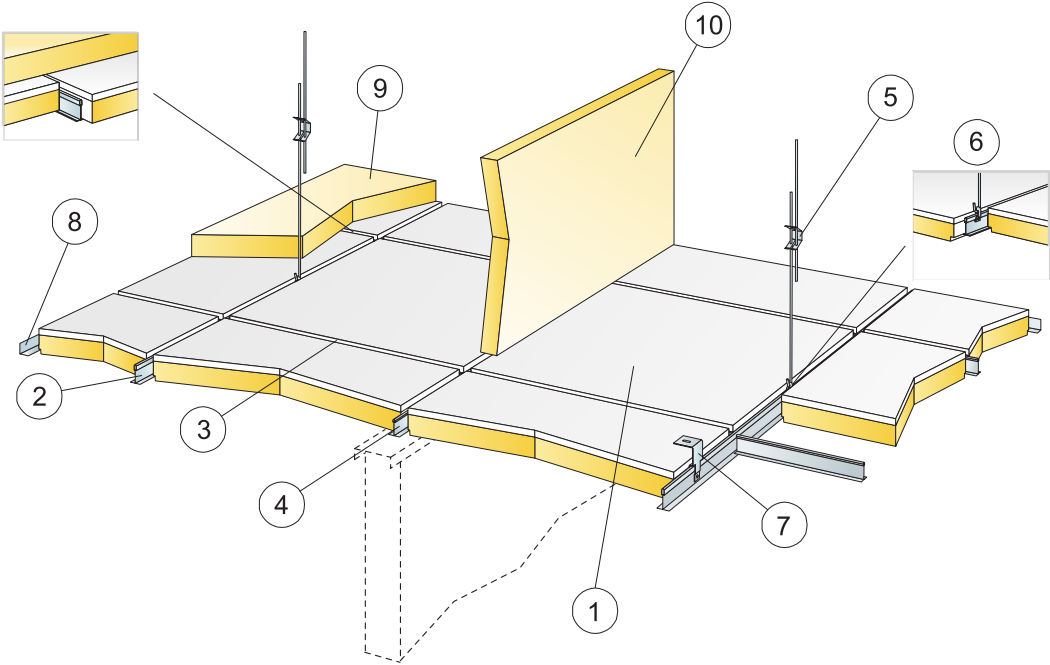


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		600x600
1	Combison Duo E	2,8/m ²
2	Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 300 mm)	0,9m/m ²
3	Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²
6	Connect závěs klip	0,7/m ²
7	Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²
8	Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků
9	Combison XR (dle požadavků)	dle požadavků
10	Combison Barrier (dle požadavků)	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 110 mm, s přímou konzolí: 90 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: 230 mm		-



Přímá konzole je zabezpečena pomocí šroubu, či nýtu.



Přídavný absorbér

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x55	0	220

Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Combison XR

Ecophon Combison™ XR je instalován nad stropními kazetami Ecophon Combison™ kvůli snížení prostupu zvuku mezi místnostmi.

Použitím Ecophon Combison™ můžete zlepšit úroveň neprůzvučnosti stropního systému až o 6 dB. Tento výrobek je snadno montován a měl by být použit na co největší plochu stropu pro dosažení nejlepších akustických výsledků. Panely Ecophon Combison™ XR jsou vyrobeny ze skelné vlny. Na přední straně


povrchu je nenatřená sklovláknenná tkanina a hrany jsou přírodní.



JM, Stockholm, Sweden



Combison XR system



Akustika

Přidáním prvku Combison XR nad panely Ecophon Combison se zlepší akustická izolace. Pro bližší informace vizte odpovídající systém Combison.

Produkt	D_{nfw}	
	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	
+ 2 x 1200 XR	+ 3	
+ 100% XR	+ 6	



Cirkularita

Plně recyklovatelný výrobek.



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída	Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 95%, 30°C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Nelze aplikovat.



Čistitelnost

Nelze použít



Přístupnost

Panely jsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle instalačního diagramu, montážního postupu a pomocných výkresů.




Mechanické vlastnosti

Nelze aplikovat.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

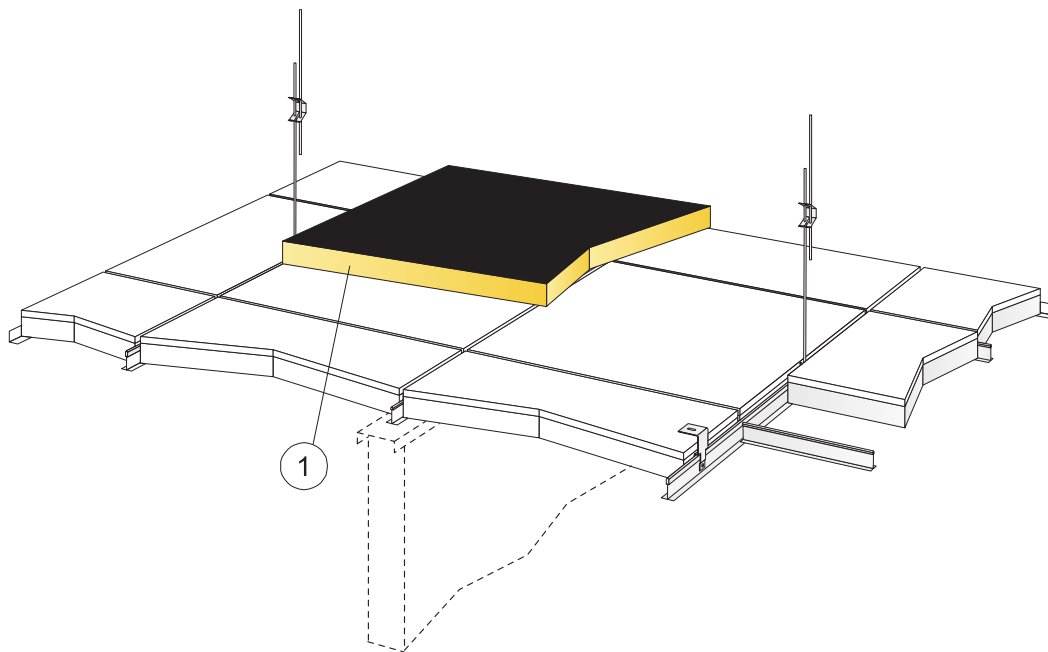

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)


		Rozměry, mm
		1200x600
1	Combison XR	dle požadavků

Rozměry, mm	Max. zatížení roštu (N)	Min. zátléžová kapacita (N)
1200x600x50	0	-

Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Combison™ Barrier


Ecophon Combison™ Barrier je akusticky pohltivý panel, který je instalován svisle, nad příčkami v prostoru nad podhledem. Vytváří bariéru proti zvuku, čímž zlepšuje zvukovou izolaci místnosti. Combison Barrier má být použit společně s ostatními systémy Ecophon pro dosažení ideálního akustického prostředí.

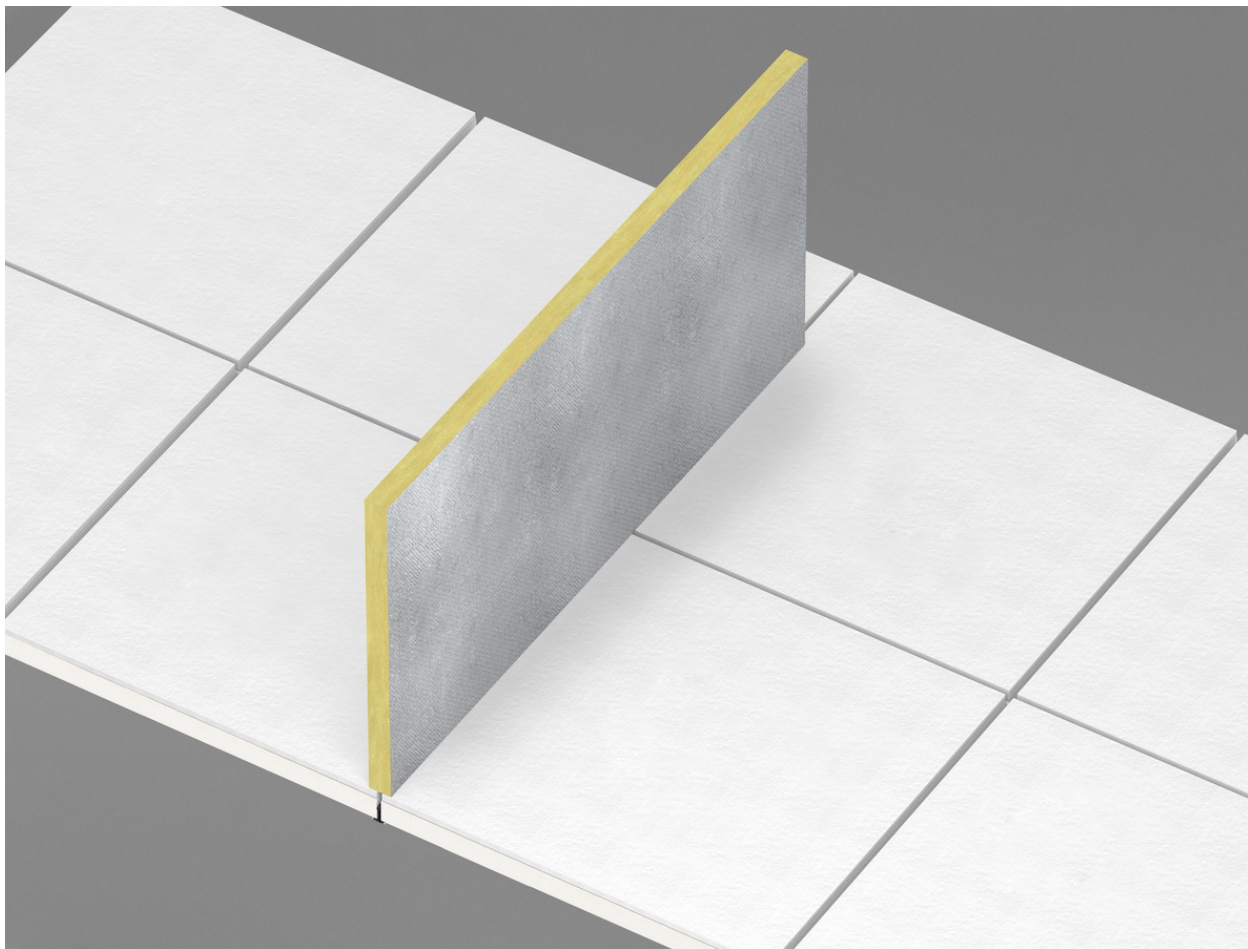

SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	1200x600
Přímá montáž	•
Tloušťka (tl.)	40
Instalační diagram	M160



Panel Combison Barrier



Combison Barrier system



Detail systému Combison Barrier



Akustika

Instalací akustické bariéry nad podhledem výrazně napomůžete k izolování zvuku mezi místnostmi. Systém Combison Barrier by měl být použit jako doplněk systémů Ecophon.



Cirkularita

Plně recyklovatelný výrobek.



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Nelze aplikovat. Panel má hliníkovou fólii na jedné straně.



Čistitelnost

Nelze použít



Přístupnost

Panely jsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.




Mechanické vlastnosti

Není dovoleno žádné další zatížení.



CE


Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

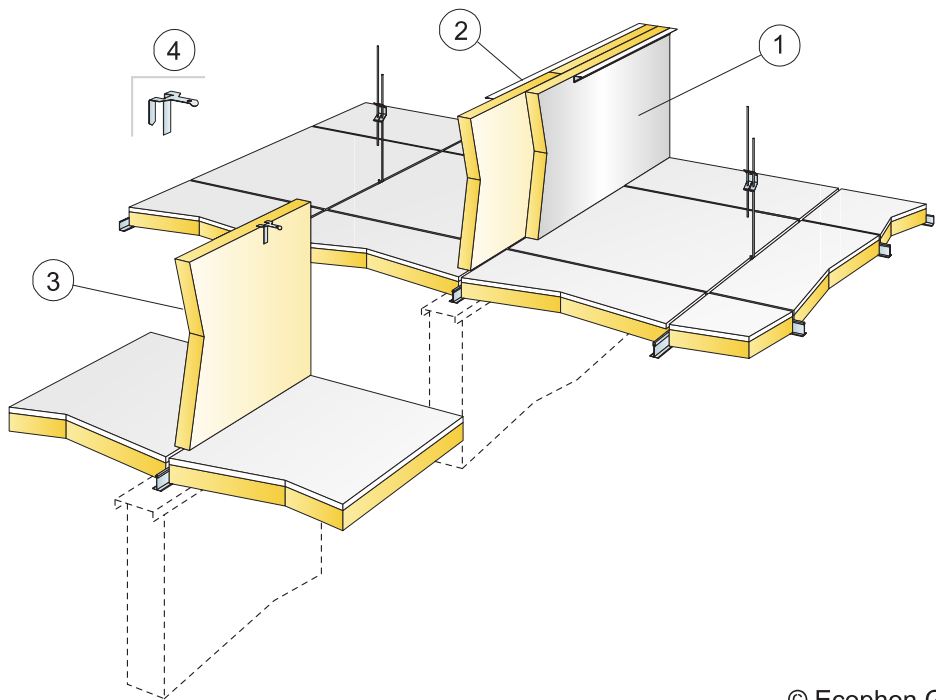

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm		
1200x600		
1	Combison Barrier instalován dvojitě nad příčku, hliníkovou folií vně	dle požadavků
2	Connect obvodová lišta vymezuje pozici panelů Combison Barrier	dle požadavků
3	Combison Barrier - jedna vrstva	dle požadavků
4	Connect Frieze konzole 0043 vymezují horní pozici panelů Combison Barrier	dle požadavků



Dvojitá vrstva Combison Barrier zakončená obvodovou lištou

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1200x600x40	-	-

Zatížení/Zátěžová kapacita