


Ecophon Focus™ A

Systém Ecophon Focus™ A má viditelný rošt se snadno odnímatelnými kazetami. Vhodný pro použití v místech, kde je zapotřebí robustní podhled. Výrobek Ecophon Extra Bass zlepšuje absorpci nízkofrekvenčního rozsahu a lze jej nainstalovat na horní část stropního podhledu.




DSB Werkbedrijf, Nijmegen, Netherlands

SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600
Connect T15	•	•	•			
Connect T24	•	•	•	•	•	•
T24	•	•	•			
Tloušťka (tl.)	20	20	20	20	20	20
Instalační diagram	M01, M399	M01, M399	M01	M16, M46	M16, M46	M16, M46



Panel Focus A



Detail systému Focus A



Systém Focus A




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

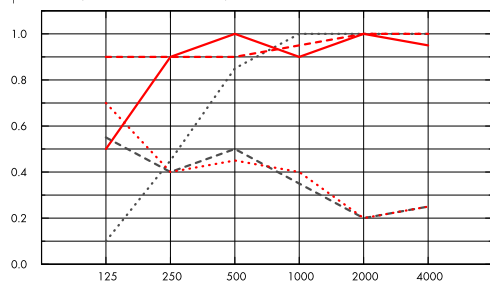

.... Focus A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Focus A 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus A 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

... Focus A gamma 20 mm, 200 mm o.d.s.

- . - . Focus A gamma 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

	tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
-	20	50	0.10	0.45	0.85	1.00	1.00	1.00	0.75	C
-	20	200	0.50	0.90	1.00	0.90	1.00	0.95	1.00	A
+ Extra Bass,	70	200	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A
gamma	20	200	0.55	0.40	0.50	0.35	0.20	0.25	0.30	D
gamma + Extra Bass	70	200	0.70	0.40	0.45	0.40	0.20	0.25	0.30	D

	tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
-	20	50	0.85	0.83
-	20	200	0.95	0.93
+ Extra Bass,	70	200	0.93	0.93
gamma	20	200	0.35	0.36
gamma + Extra Bass	70	200	0.35	0.37
-	20	400	0.85	0.88

tl. mm	AC(1.5)	D_{nfw}	CAC dB
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
20	190	20	21



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus A	2,6 (Focus family EPD in conformity with ISO 14025 / EN 15804)
Focus A/Plant	1,81 (Focus A/Plant EPD in conformity with ISO 14025 / EN 15804)

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Církularita

Podíl recyklované složky minimálně	51%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Produkt	Třída
Standard	Třída C, RH 95% a 30 °C
Plant	Třída A, RH 70% a 25 °C

Technická vata C, Plant vata A.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je přibližně 3 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M01) PRO ECOPHON FOCUS A

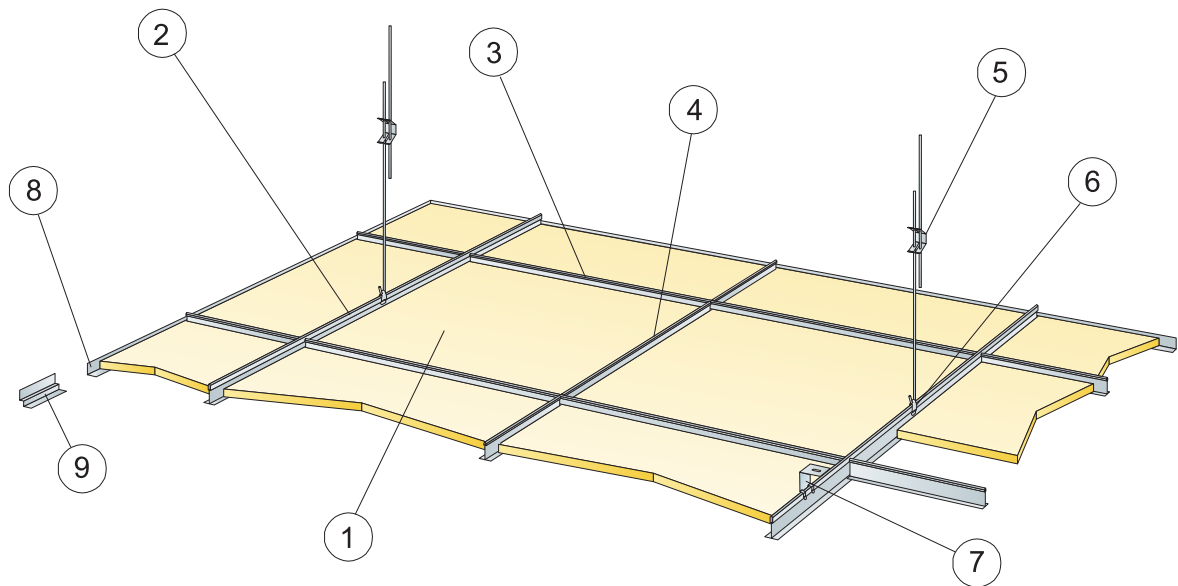


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus A	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 nebo T15 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m²	-	-
5 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect závěs klip	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků		
9 Connect stínová obvodová lišta, instalována po 300 mm	dle požadavků		
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 100 mm, s přímou konzolí: 50 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 120 mm (130 mm s 1200x1200)	-	-	-
Při použití panelů ve formátu 1200x1200mm a formátů XL do rastru T12, zajištěte profily Connect stěnovou konzolí na T-profily.	-	-	-




Zavěšení pomocí stavitelného závěsu a závěs klipu



Zavěšení pomocí přímého stavitelného závěsu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160


Zatížení/Zátěžová kapacita

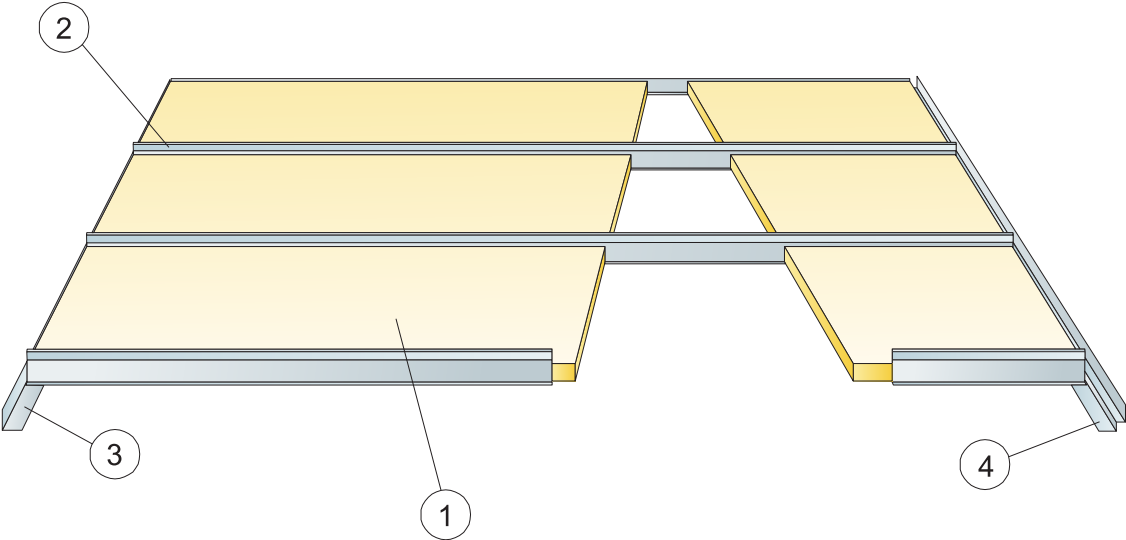

© Ecophon Group


SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm		
		1600x600	1800x600	2000x600
1	Focus A	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²
2	Connect T24 chodbový profil, instalován po 600 mm	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²
3	Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků		
4	Connect stínová obvodová lišta, instalována po 200 mm	dle požadavků		
Δ Min. celková hloubka systému: 40 mm		-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 65 mm		-	-	-



Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-



Zatížení/Zátěžová kapacita

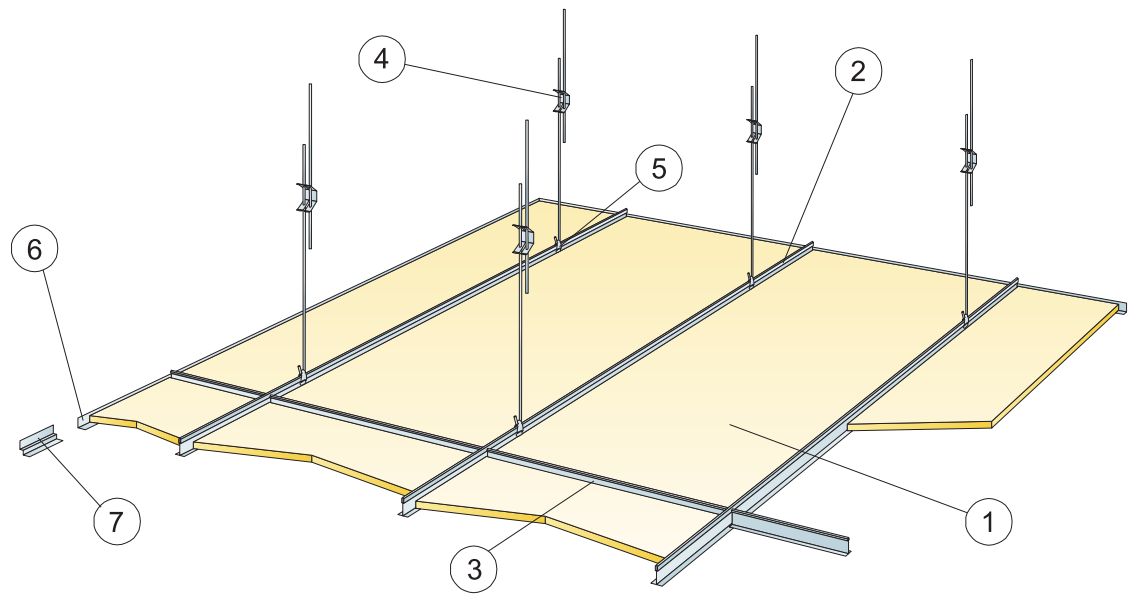

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	1600x600	1800x600	2000x600
1 Focus A	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²
2 Connect T24 hlavní profil, instalován po 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	1,7m/m²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,65m/m²	0,6m/m²	0,5m/m²
4 Connect stavitelný závěs, instalován po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 450 mm)	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
5 Connect závěs klip	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
6 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků		
7 Connect stínová obvodová lišta, instalována po 300 mm	dle požadavků		
Δ Min. celková hloubka systému: 100 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 100 mm	-	-	-




Zavěšení pomocí stavitelného závěsu a závěs klipu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160

Zatížení/Zátěžová kapacita



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M399) PRO ECOPHON FOCUS A

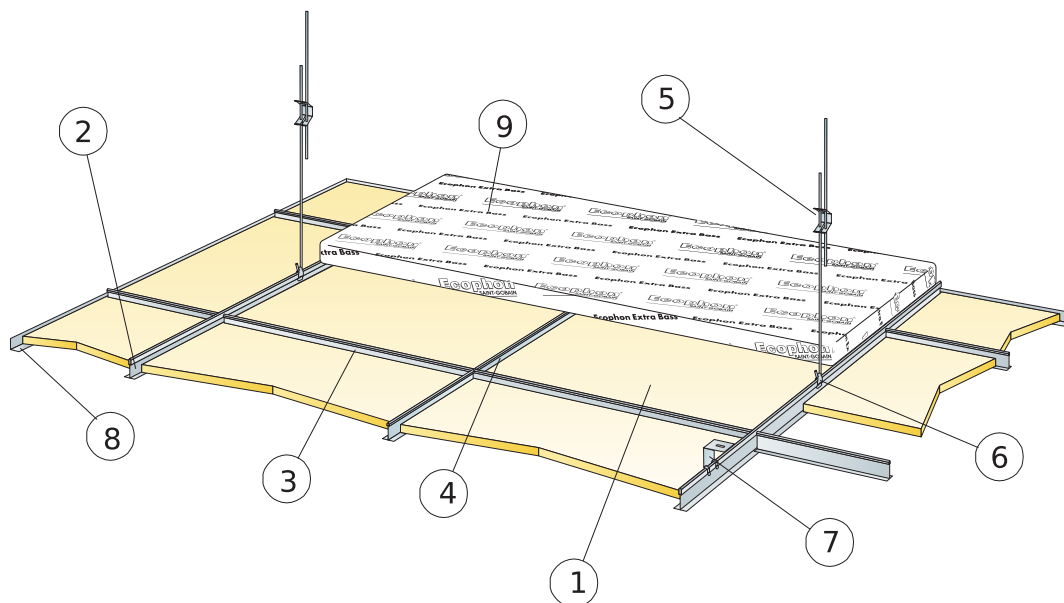


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil černá barva, instalováno po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavními profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, černá barva, L=1200 mm, instalováno po 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vedlejší profil, černá barva, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect závěs klip	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect obvodová lišta černá, instalováno po 300mm	dle požadavků	
9 Extra Bass (1200x600x50 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
Δ Min. celková hloubka systému: Focus A: 50 mm (s přímou upevňovací konzolou) Focus A/s Extra bass: 100 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Focus A: 130 mm, Focus A/Extra bass: 170 mm	-	-



Ecophon Extra bass



Zavěšení pomocí stavitelného závěsu a závěs klipu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Zatížení/Zatížová kapacita

Ecophon Focus™ B


Kazety Ecophon Focus™ B se lepí přímo k podhledu, a vytvářejí tak strop s hladkým vzhledem. Zkosená hrana vytváří mezi jednotlivými kazetami dojem úzké drážky. Pro použití v prostorech, kde je nutné zachovat minimální možnou celkovou hloubku systému.




SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600
Přímá montáž	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20
Instalační diagram	M03	M03



Panel Focus B



Detail systému Focus B



Systém Focus B

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

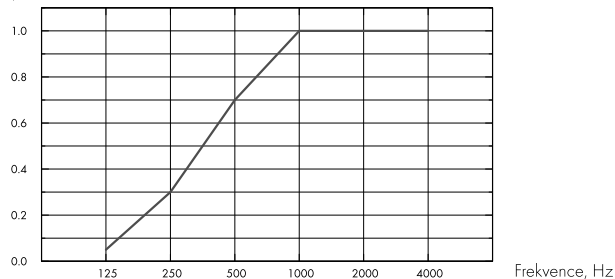

– Focus B 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00	1.00	0.60	C

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.77



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus B	4,10

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	56%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Konstrukce stropního podkladu musí mít dostatečnou pevnost, aby byla možná bezpečná instalace panelů. Povrch by měl být vždy suchý a čistý. Pro dosažení nejlepších výsledků by stropní podklad měl být rovný.



Hmotnost systému

kg/m ²	
Focus B	2,5

Údaje o hmotnosti jsou orientační a mohou se lišit.



Mechanické vlastnosti


Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.


INSTALAČNÍ DIAGRAM (M03) ECOPHON FOCUS B, ZA POUŽITÍ CONNECT ABSORPČNÍHO LEPIDLA

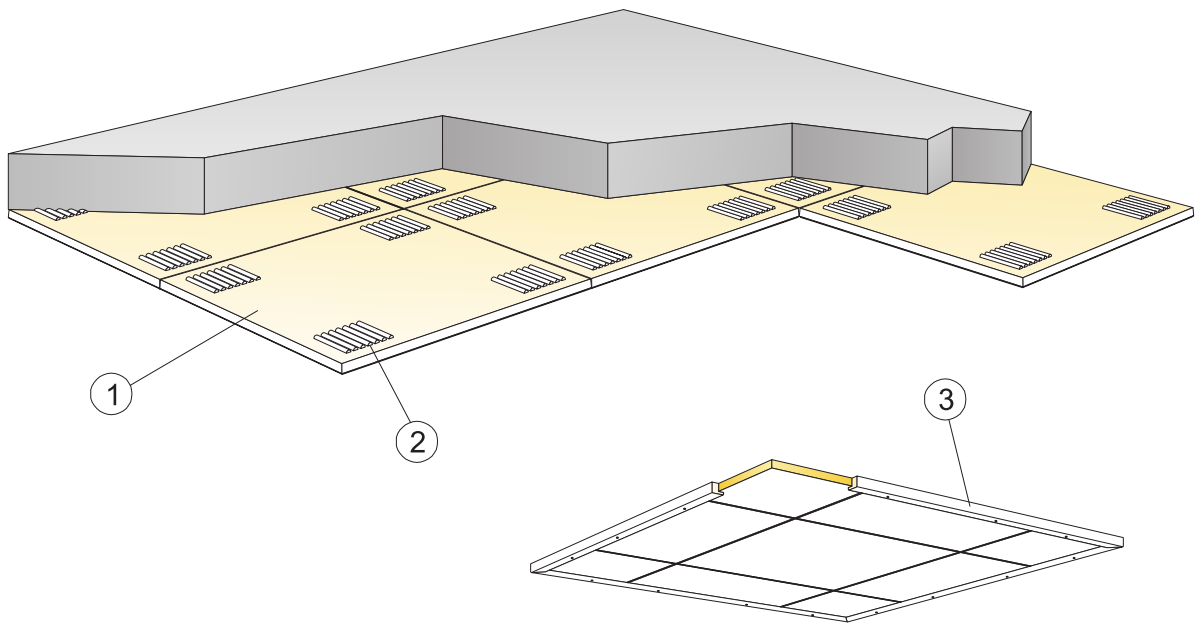


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)


	Rozměry, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus B	2,8/m²	-
2 Connect Absorpční lepidlo [0,25 l/m² - 0,4 l/m² v závislosti na podmínkách montáže]	dle požadavků	-
3 Pro použití při instalaci plovoucích podhledů: dřevěná lišta Connect 2141, l=2500, upevněná po 500 mm	dle požadavků	-
Δ Min. celková hloubka systému: 23 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	-	-
Viditelná hrana by měla být natřena	-	-



Viz specifikace množství



Aplikace lepidla



Dřevěná obvodová lišta pro plovoucí vzhled

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Zatížení/Zátěžová kapacita


Ecophon Focus™ Dg

Systém Ecophon Focus™ Dg zakrývá nosné hrany kazet a vytváří dokonalý dojem volně plovoucích desek. Kazety jsou snadno odnímatelné i v místech, kde je celková hloubka systému velmi malá. Pro použití v prostorech, kde je vyžadován jedinečný odnímatelný pohled.




Kia Motors, Beukelen, Netherlands


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20	25	20	20	20	20
Instalační diagram	M202	M202	M203	M204	M204	M204	M204




Panel Focus Dg



Detail systému Focus Dg s Connect T24 hlavním profilem HD



Systém Focus Dg



Panel Focus Dg s Connect obvodová lištou (černá 01 mat)

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

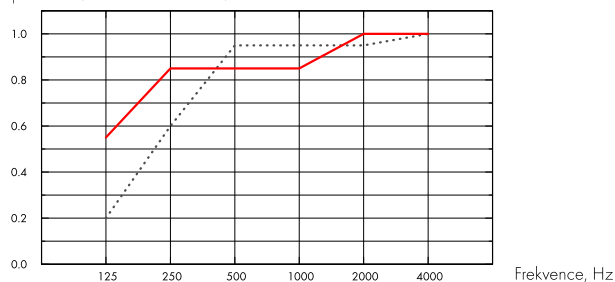

.... Focus Dg 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Dg 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	65	0.20	0.60	0.95	0.95	0.95	1.00	0.90	A
20	200	0.55	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	65	0.90	0.89
20	400	0.80	0.82

tl. mm	AC(1.5)
20	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110 180



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

kg CO ₂ equiv./m ²	
Focus Dg	4,20

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	59%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely v modulech 600x600 a 1200x600 jsou snadno demontovatelné. Panely ve velikostech 1200x1200 a XL lze také demontovat. Minimální demontážní hloubka dle montážního diagramu.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Pro informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Systémy nejsou vhodné pro malé místnosti (přibližně 2x2 m²). Stropy s velkým množstvím integrovaných prvků vyžadují pečlivé plánování a návrh.



Hmotnost systému

kg/m ²	
Focus Dg	2,3
Focus Dg + Connect grid system	3,3

Údaje o hmotnosti jsou orientační a mohou se lišit.



Mechanické vlastnosti

Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE


Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovozuje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•





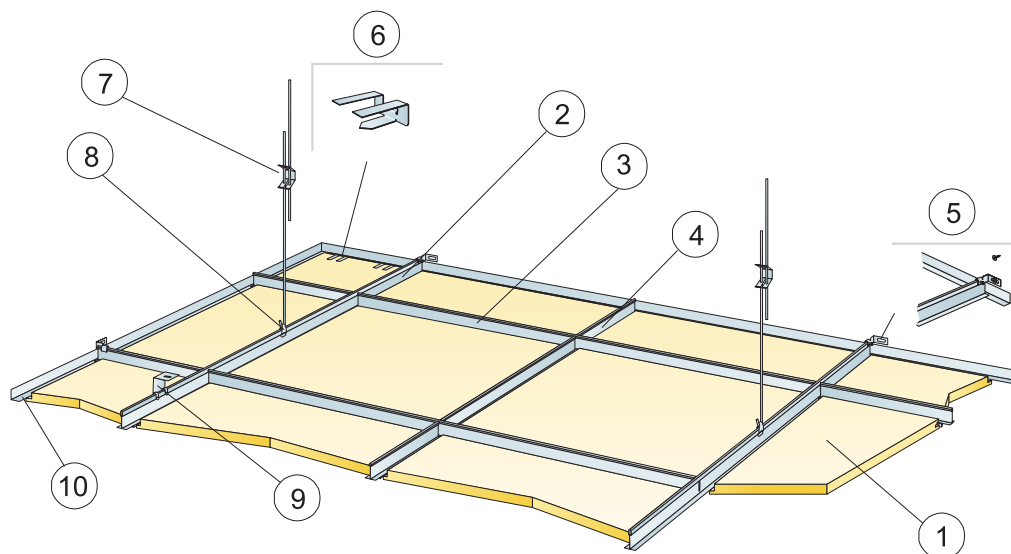


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus Dg	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil HD, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect stěnová konzole pro T-profil	1 /zavěšená řada hlavního profilu	
6 Connect podpůrný klip DG20 0547	1ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu	
7 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect závěs klip	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
10 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků	
Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 115 mm, s přímou konzolí: 65 mm	-	-
Min. demontážní hloubka: 30 mm	-	-
	-	-




Connect nástroj na hrany Dg



Důřez bez důřezového klipu / s důřezovým klipem

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160



Zatížení/Zatížová kapacita

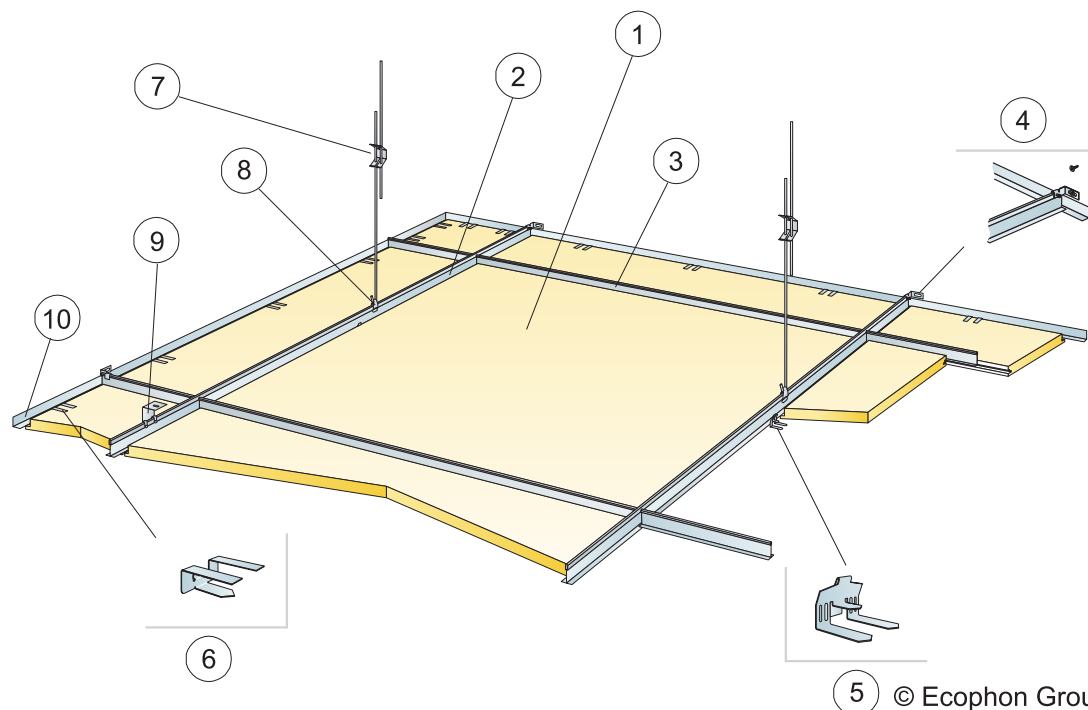


5 © Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm	
1200x1200	
1 Focus Dg	0,7/m ²
2 Connect T24 hlavní profil HD, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 1200 mm	0,9m/m ²
4 Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu
5 Connect Edge klip O546	1,4/m ²
6 Connect podpůrný klip DG25	1ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu
7 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²
8 Connect závěs klip	0,7/m ²
9 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²
10 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků
Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 115 mm, s přímou konzolí: 65 mm	
δ Min. demontážní hloubka: 30 mm	




Connect nástroj na hrany Dg



Spoj mezi nosnými hranami a Connect hranový klip

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1200x1200x25	50	160



Zatížení/Zátěžová kapacita

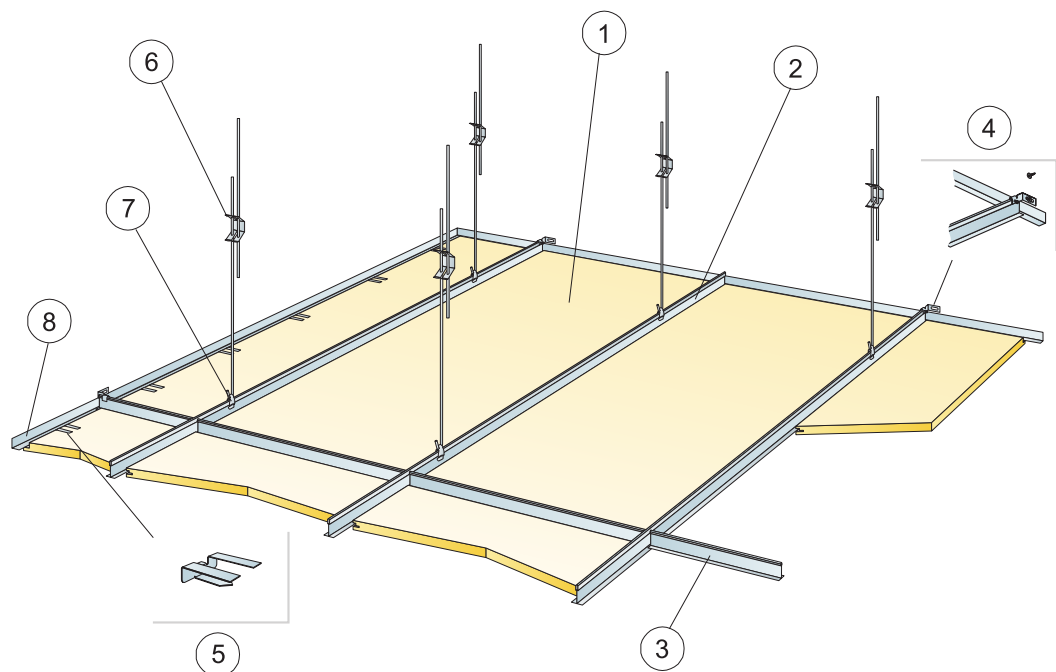


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus Dg XL	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2 Connect T24 hl. profil HD, instalován osově po 600 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	1,7m/m²	1,7m/m²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,65m/m²	0,6m/m²	0,5m/m²	0,45m/m²
4 Connect stěnová konzole pro T-profilu	1/zavěšená řada hlavního profilu			
5 Connect podpůrný klip Dg20	1 ks/300-400 mm na každý dořezový panel s jednou originál hranou			
6 Connect stavitelný závěs, instalován po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 450 mm)	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
7 Connect závěs klip	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²	1,1/m²
8 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků			
Δ Min. celková hloubka systému: 115 mm	-	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 30 mm	-	-	-	-



Connect nástroj na hrany Dg



Dořez bez dořezového klipu / s dořezovým klipem

Rozměry, mm	Max. zařízení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Zařízení/Zátěžová kapacita


Ecophon Focus™ E

Systém Ecophon Focus™ E má viditelný zapuštěný rošt a polozapuštěnou hranu, a vytváří tak pohled se stínovým efektem, který zvýrazňuje každou kazetu a částečně zakrývá rošt. Pro použití v prostorech, kde je vyžadován atraktivní pohled a snadná demontáž jednotlivých kazet.



Wihlborgs Fastigheter, Helsingborg, Sweden


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600	1200x1200	XL 1600x600	XL 1800x600	XL 2000x600	XL 2400x600
Connect T15	•	•	•				
Connect T24	•	•	•	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20	20	20	20	20	20
Instalační diagram	M12	M12	M12	M47, M49	M47, M49	M47, M49	M47, M49




Panel Focus E



Detail systému Focus E



Systém Focus E



Panel Focus E s Connect obvodovou lištou




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

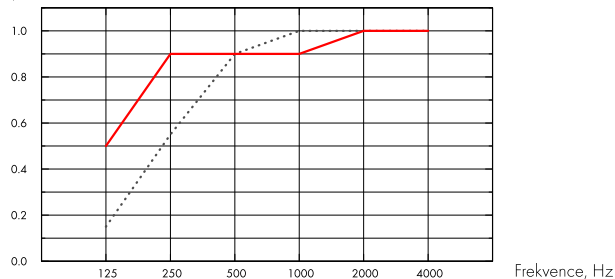

.... Focus E 20 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus E 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	200	0.50	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	0.95	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	60	0.90	0.87
20	400	0.85	0.85

tl. mm	AC(1.5)	D_{nfw}	CAC dB
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	22	23



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•





Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Enviromentální stopa

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus E	3,66
Focus E/Plant	2,35

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	55%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Produkt	Třída
Standard	Třída C, RH 95% a 30°C
Plant	Třída A, RH 70% a 25°C

Technická vata C, Plant vata A.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

	kg/m ²
Focus E	2,0
Focus E + Connect grid system	2,9

Údaje o hmotnosti jsou orientační a mohou se lišit.



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.


INSTALAČNÍ DIAGRAM (M12) PRO ECOPHON FOCUS E

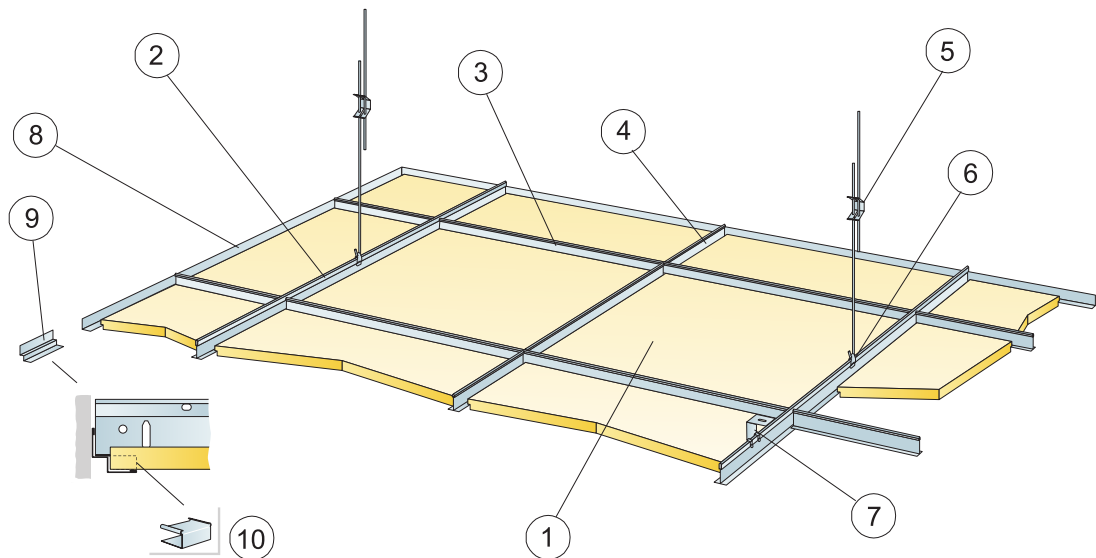



© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect T24 nebo T15 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m²	0,9m/m²	0,9m/m²
3 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=1200 mm	1,7m/m²	1,7m/m²	0,9m/m²
4 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m²	-	-
5 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
6 Connect závěs klip	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
7 Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m²	0,7/m²	0,7/m²
8 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků		
9 Connect stínová obvodová lišta, instalována po 300 mm	dle požadavků		
10 Connect E-suvka 0148 (stínová obvodová lišta)	dle požadavků		
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 110 mm, s přímou konzolí: 60 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 120 mm, (1200x1200 mm, T15: 160 mm)	-	-	-
Pro integraci osvětlení a dalších prvků použijte Connect přemostění 7/10	-	-	-




Connect nástroj na hrany E



Polozapuštěný dořez panelu se stínovou obvodovou lištou / s obvodovou lištou

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160



Zařízení/Zátěžová kapacita

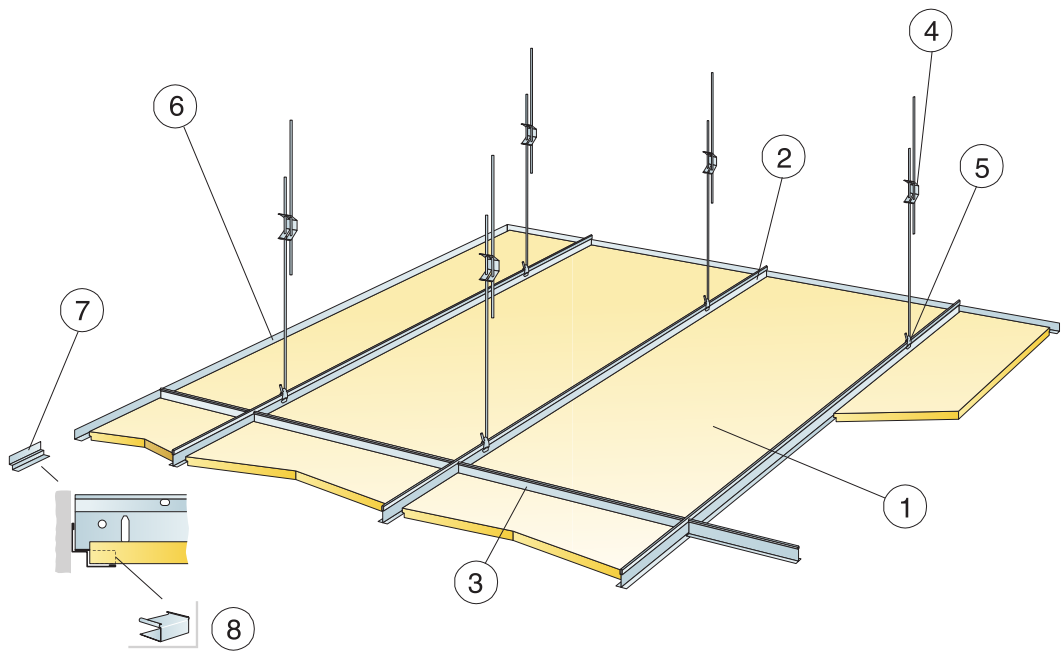


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm			
	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1 Focus E	1,05/m ²	0,95/m ²	0,85/m ²	0,7/m ²
2 Connect T24 hlavní profil, instalován po 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,65m/m ²	0,6m/m ²	0,5m/m ²	0,45m/m ²
4 Connect stavitelný závěs, instalován po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 450 mm)	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
5 Connect závěs klip	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²	1,1/m ²
6 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků			
7 Connect stínová obvodová lišta, instalována po 300 mm	dle požadavků			
8 Connect Evsuvka 0148 (stínová obvodová lišta)	dle požadavků			
Δ Min. celková hloubka systému: 110 mm	-	-	-	-
δ Minimální demontážní hloubka: 110 mm	-	-	-	-



Connect nástroj na hrany E




Polozapuštěný dořez panelu se stínovou obvodovou lištou/ s obvodovou lištou

Rozměry, mm	Max. zařízení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1600x600x20	50	160
1800x600x20	50	160
2000x600x20	50	160
2400x600x20	50	160

Zařízení/Zátěžová kapacita


INSTALAČNÍ DIAGRAM (M49) PRO ECOPHON FOCUS E XL V CHODBÁCH

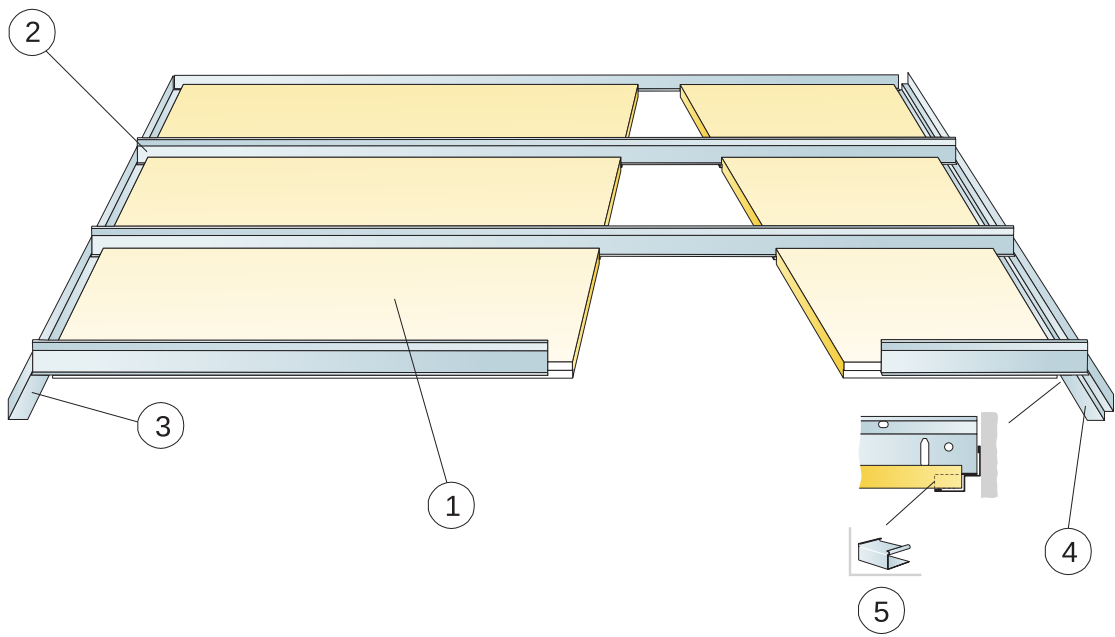



© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm			
		1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Focus E	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
2	Connect T24 chodbový profil, instalován po 600 mm	1,05/m²	0,95/m²	0,85/m²	0,7/m²
3	Connect obvodová lišta instalována po 200mm	dle požadavků			
4	Connect stínová obvodová lišta, instalována po 200 mm	dle požadavků			
5	Connect Evsuvka O148 (stínová obvodová lišta)	dle požadavků			
Δ Min. celková hloubka systému: 50 mm		-	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 75 mm		-	-	-	-



Connect nástroj na hrany E



Polozapuštěný dořez panelu se stínovou obvodovou lištou / s obvodovou lištou

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1600x600x20	40	-
1800x600x20	20	-
2000x600x20	10	-
2400x600x20	0	-

Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Focus™ Ez


Systém Ecophon Focus™ Ez má viditelný rošt s diagonálním provedením hran, a vytváří tak nový futuristický vzhled stropu. Pro použití v prostorech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na dobrou akustiku a srozumitelnost řeči.




SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	600x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	40
Instalační diagram	M393



Panel Focus Ez



Detail systému Focus Ez s Connect 24



Systém Focus Ez

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

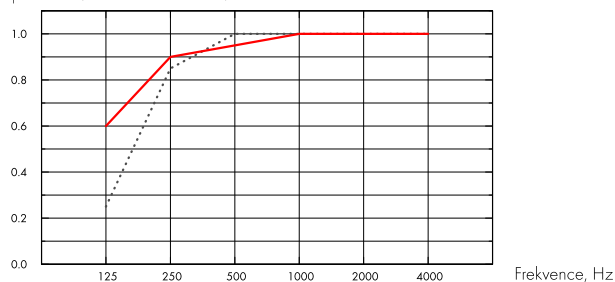

.... Focus Ez 40 mm, 60 mm o.d.s.

— Focus Ez 40 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	60	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.60	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	60	1.00	0.99
40	200	1.00	0.97

tl. mm	AC(1.5)	D_{nfw}	CAC dB
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
40	200	29	31



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus Ez	5,9

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	62%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je přibližně 5 kg/m²



Mechanické vlastnosti

Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.




Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•





INSTALAČNÍ DIAGRAM (M393) PRO ECOPHON FOCUS EZ

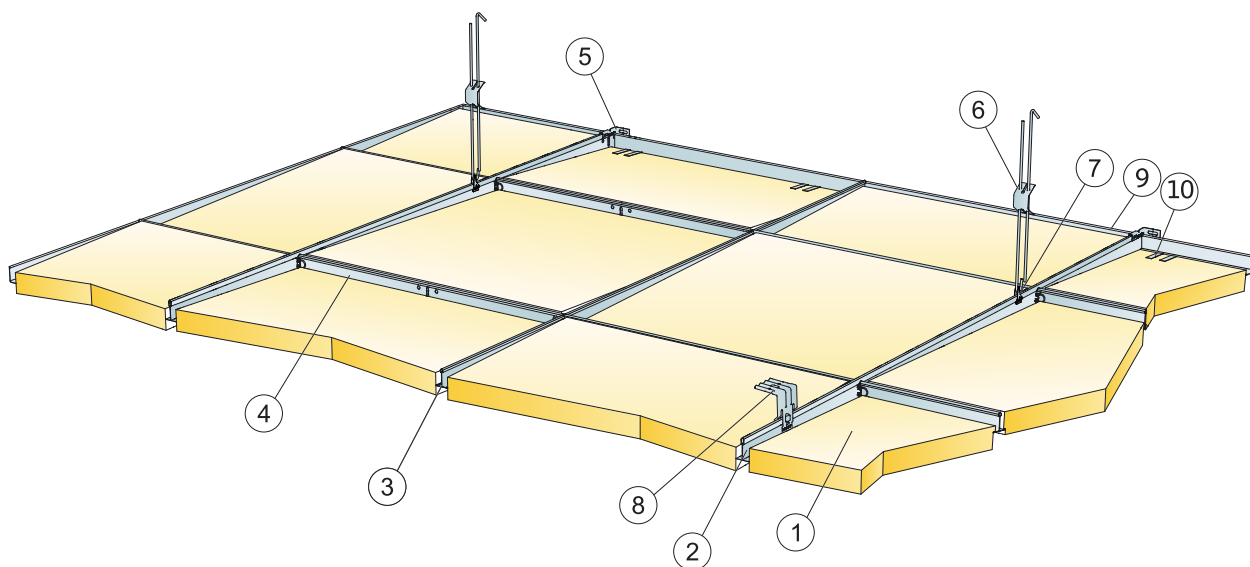


SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		600x600
1	Focus Ez	2,8/m ²
2	Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	0,9m/m ²
3	Connect T24 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	1,7m/m ²
4	Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu
6	Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²
7	Connect závěs klip	0,7/m ²
8	Pro přímou instalaci: Connect přímá konzole, instalována po 1200 mm	0,7/m ²
9	Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků
10	Connect podpůrný klip DG25	2ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu
Δ Min. celková hloubka systému se stavitelnými závěsy: 110 mm, s přímou konzolí: 80 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: 80 mm		-



Dořežová hrana s Connect dořežový klip Dg25



Napojení na stěnu bez podpůrné hrany

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x600x40	40	160

Zatížení/Zatížová kapacita

Ecophon Focus™ F

Systém Ecophon Focus™ F se instaluje přímo na stávající sádkovou, obloženou, deskovou či betonovou stropní konstrukci, a vytváří tak pohled s hladkým vzhledem. Pro použití vyžadující připevnění podhledu ke konstrukci stavby.




Ten Con Ten, Madrid, Spain


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600
Přímá montáž	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20
Instalační diagram	M15	M15



Panel Focus F



Detail systému Focus F



Systém Focus F



Focus F je instalován pomocí šroubů




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

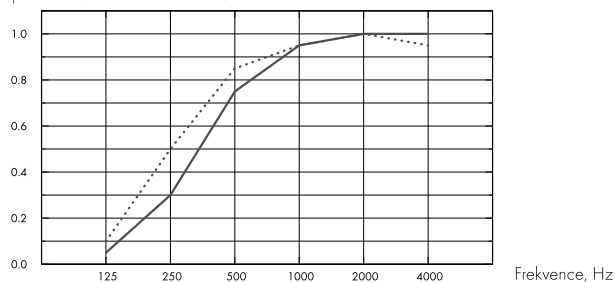

— Focus F 20 mm, 20 mm o.d.s.

.... Focus F 20 mm, 40 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	20	0.05	0.30	0.75	0.95	1.00	1.00	0.60	C
20	40	0.10	0.50	0.85	0.95	1.00	0.95	0.80	B

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	20	0.75	0.76
20	40	0.85	0.82



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

kg CO ₂ equiv/m ²	
Focus F	4,90

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	59%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Pro informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Pro nejlepší výsledek by měl být podklad rovný. Přijatelného výsledku lze dosáhnout i na mírně nerovném povrchu. Pokud je strop nerovný – doporučujeme použít rovnoměrně rozložené dřevěné latě jako podklad pro panely.



Hmotnost systému

Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je přibližně 2,5 kg/m²




Mechanické vlastnosti

Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

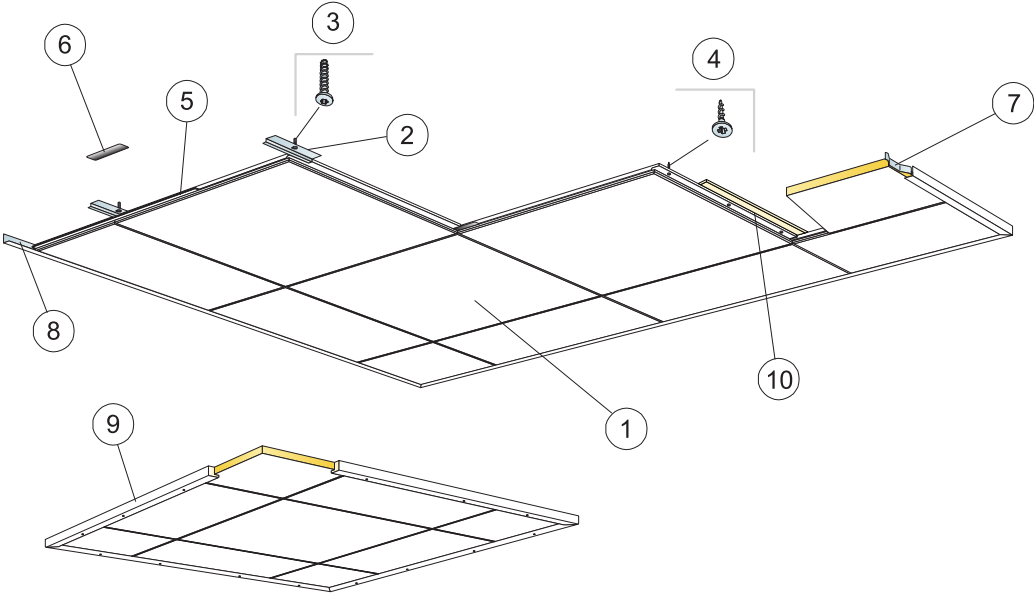


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus F	2,8/m²	1,4/m²
2 Connect přímá upevňovací desička F, instalována po 600 mm (pro použití v betonu)	2,8/m²	2,8/m²
3 Connect kotevní šroub 4000, instalován po 600 mm (použití pro beton)	2,8/m²	2,8/m²
4 Connect instalační šroub F 4033 (použití pro sádkarton a dřevo)	8,3/m²	7/m²
5 Connect vsuvka F 0160, L=600 mm. Použití pro Švédsko, Dánsko, Norsko.	2,8/m²	1,4/m²
6 Connect vsuvka 0219, L=150 mm	2,8/m²	1,4/m²
7 Connect stěnový vymezovač panelu	1/panel in the last row	2/panel in the last row
8 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků	
9 Pro použití při instalaci plovoucích podhledů: dřevěná lišta Connect 2561, L=2500, upevněná po 500 mm	dle požadavků	
10 Dřevěná lišta instalována po obvodu šrouby po 600 mm (po 300 mm v případě, že panely ponесou i tepelnou izolaci)	dle požadavků	
Δ Min. celková hloubka systému: 20 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	-	-



Montáž na beton.



Montáž na sádkarton.

Rozměry, mm	Max. zařízení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Zařízení/Zátěžová kapacita


Ecophon Focus™ Lp

Systém Ecophon Focus™ Lp má napůl skrytý rošt a používá se zejména pro zvýraznění směru v místnosti. Ve zvýrazněném směru je mezi kazetami široká mezera a ve druhém směru úzká. Systém tvoří standardní kazety Focus™ Lp a technické kazety Focus™ Lp.




Kuopio Courthouse, Finland


SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600	XL 1800x600
T24	•	•	•	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20	20	20	20	20	20
Instalační diagram	M391	M390, M391	M390, M391	M391	M390, M391	M390, M391	M392



Detail systému Focus Lp s Connect T24 hlavním profilem



Demontáž panelu




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

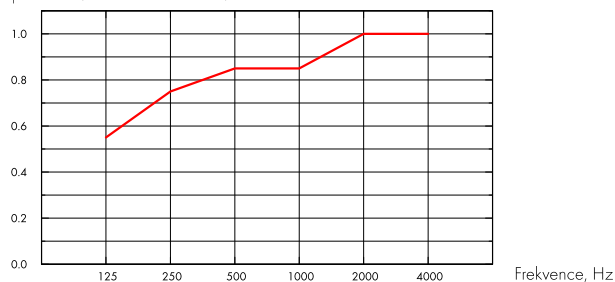

— Focus Lp 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.55	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	400	0.80	0.82

tl. mm	AC(1.5)	D_{nfw}	CAC dB
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2	Třída útluhu hluku, ASTM 1414, ASTM E413
20	180	24	25



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	Standard
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
Finnish M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

kg CO ₂ equiv./m ²		Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804
Focus lp	4,66	



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	57%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída	Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost svělla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely lze snadno demontovat. Min. demontážní hloubka v souladu s instalačním diagramem.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Pro informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Systémy nejsou vhodné pro malé místnosti (přibližně 2x2 m²). Stropy s velkým množstvím integrovaných prvků vyžadují pečlivé plánování a návrh.



Hmotnost systému

Hmotnost systému (včetně nosného rastru) je přibližně 3-4 kg/m².



Mechanické vlastnosti


Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz. Systém technických kazet instalovaný dle M391 vykazuje zátěžovou kapacitu 70N pro každý hlavní HD profil po 1200mm. Tím dostaneme celkovou zátěžovou kapacitu 140N rozloženou mezi 2 hlavní profily.



CE




Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

INSTALAČNÍ DIAGRAM (M390) PRO ECOPHON FOCUS LP

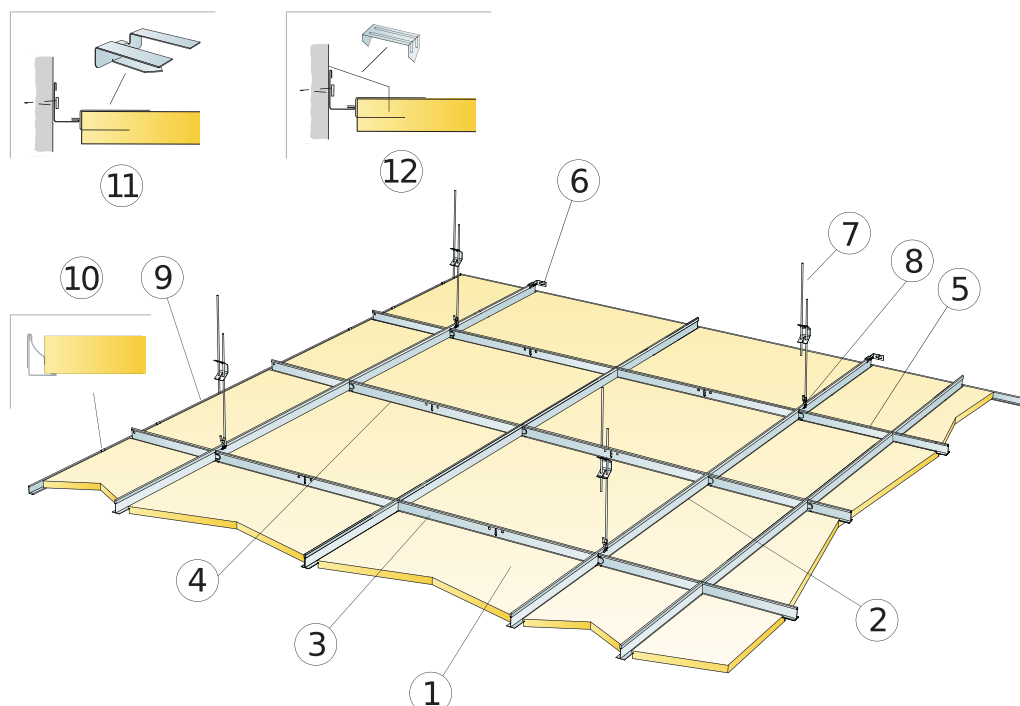

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)


	Rozměry, mm			
	600x300	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus Lp	5,6/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. 0,9m/m ² vzdálenost od stěny 600 mm)	-	0,9m/m ²	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 vedlejší profil L=1200 mm	3,4m/m ²	1,7m/m ²	3,4m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 vedl. profil, L=600 mm	-	0,9m/m ²	-	-
5 Connect T24 vedl. profil, L=300 mm	0,9m/m ²	-	-	-
6 Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu			
7 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect závěs klip	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²	0,7/m ²
9 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků			
10 Connect stěnová pružina	2 pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge			
11 Connect podpůrný klip Dg20	2ks/ na každý dořezový panel, řezáno po delší straně	2ks/ na každý dořezový panel, řezáno po delší straně	3ks/ na každý dořezový panel, řezáno po delší straně	3ks/ na každý dořezový panel, řezáno po delší straně
12 Connect klip k dořez. panelu	1ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu			
Δ Min. celková hloubka systému: 115 mm	-	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 20 mm	-	-	-	-



Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x300x20	30	160
600x600x20	30	160
1200x300x20	30	160
1200x600x20	30	160



Zatížení/Zátěžová kapacita

INSTALAČNÍ DIAGRAM (M391) PRO ECOPHON FOCUS LP TECHNICKÝ PANEL

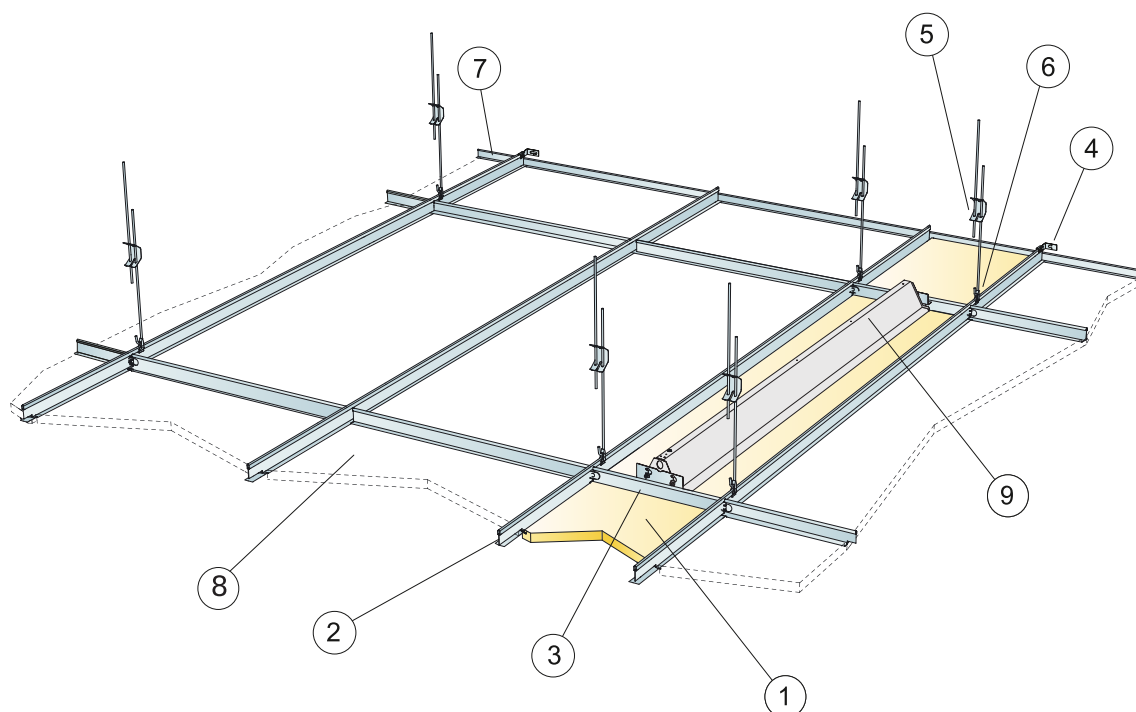


SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm					
	600x150	600x300	600x600	1200x150	1200x300	1200x600
1 Focus Lp technický panel	11,1/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 hlavní profil	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²	6,7m/m ²	3,35m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 vedl. profil, L=150/300/600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²	0,85m/m ²
4 Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu					
5 Connect stavitelný závěs (max. vzdál. od stěny 600 mm)	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
6 Connect závěs klip	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²	5,6/m ²	2,8/m ²	1,4/m ²
7 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků					
8 Focus Lp (přilehlý strop)	-	-	-	-	-	-
9 Ecophon linové světlo Lp	-	-	-	-	-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 105 mm (190mm při použití connect vymezovače)	-	-	-	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 20 mm	-	-	-	-	-	-
Plocha ve specifikaci množství pro M279 je ohraničena dvěma zavěšenými - hlavními profily. Vedle sebe mohou být instalovány max. 2 řady technických kazet.	-	-	-	-	-	-
Pro integraci světla bez přerušení o šířce <300mm použijte Connect přemostění vymezovače, max. výška 75mm	-	-	-	-	-	-




Rozměr spáry mezi Focus Lp a technickým panelem Focus Lp



Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x150x20	50	160
600x300x20	50	160
600x600x20	50	160
1200x150x20	50	160
1200x300x20	50	160
1200x600x20	50	160




Zatížení/Zátěžová kapacita

INSTALAČNÍ DIAGRAM (M392) PRO ECOPHON FOCUS LP XL

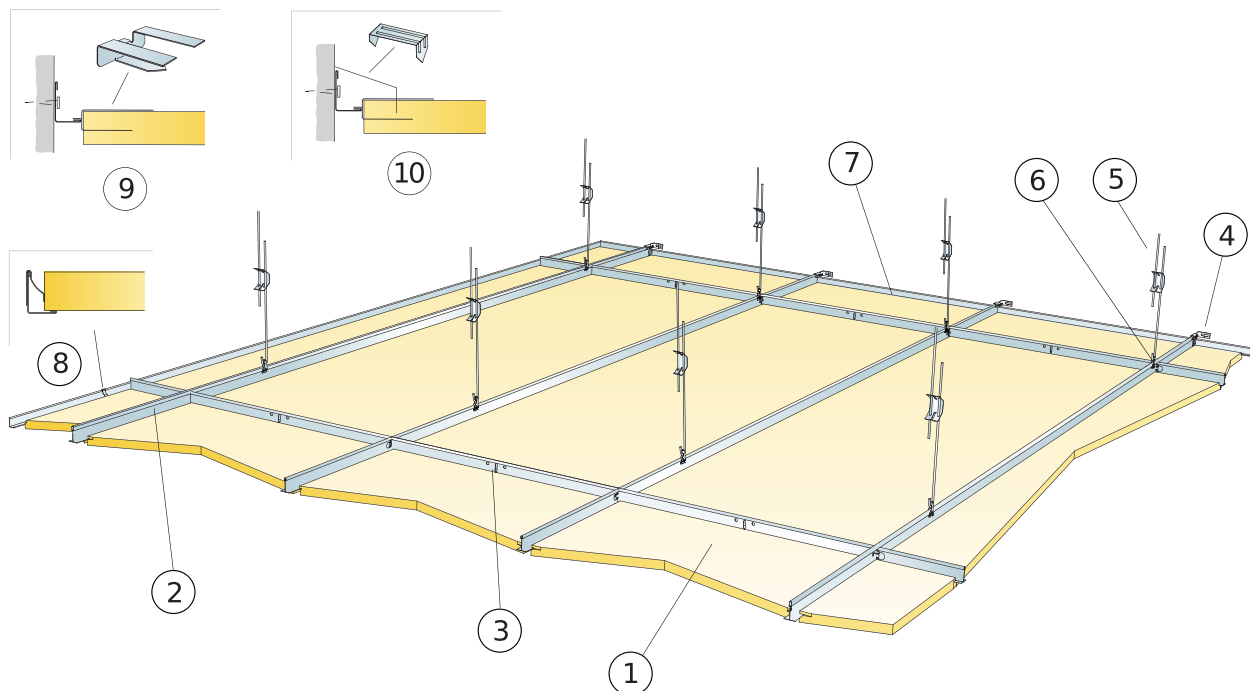

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		1800x600
1	Focus Lp	0,95/m²
2	Connect T24 hlavní profil, instalován po 600 mm	1,7m/m²
3	Connect T24 vedlejší profil, L=600 mm	0,6m/m²
4	Connect stěnová konzole pro T-profil	1/zavěšená řada hlavního profilu
5	Connect stavitelný závěs, instalován po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 450 mm)	1,1/m²
6	Connect závěs klip	0,7/m²
7	Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	dle požadavků
8	Connect stěnová pružina	3pcs/on every cut perimeter tile with only 1 supporting edge
9	Connect podpůrný klip Dg20	4ks/ na každý dořezový panel, řezáno po delší straně
10	Connect klip k dořez. panelu	1ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu
Δ Min. celková hloubka systému: 115 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: 20 mm		-
		-



Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1800x600x20	50	160

Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Focus™ SQ


Systém Ecophon Focus™ SQ se lepí přímo k podhledu. Instaluje se s mezerou mezi jednotlivými kazetami, a vytváří tak strop s hladkým vzhledem. Pro použití v prostorech, kde je vyžadována minimální možná celková hloubka systému kvůli omezenému prostoru či z jiných důvodů




SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	1200x600
Přímá montáž	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20
Instalační diagram	M107	M107



Panel Focus SQ



Detail systému Focus SQ



Systém Focus SQ




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

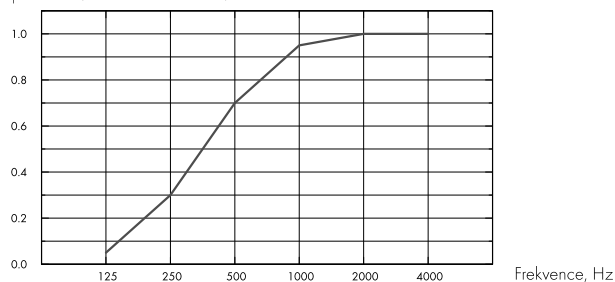

– Focus SQ 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	23	0.05	0.30	0.70	0.95	1.00	1.00	0.60	C

tl. mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.75

tl. mm	AC(1.5) Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110
20	190



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

	kg CO ₂ equiv/m ²	Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804
Focus SQ	4,88	



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	57%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Pro informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Konstrukce stropního podkladu musí mít dostatečnou pevnost, aby byla možná bezpečná instalace panelů. Povrch by měl být vždy suchý a čistý. Pro nejlepší výsledek by měl být podklad rovný. Přijatelného výsledku lze dosáhnout i na mírně nerovném povrchu.



Hmotnost systému

Hmotnost systému je přibližně 2,5 kg/m²



Mechanické vlastnosti

Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE


Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•




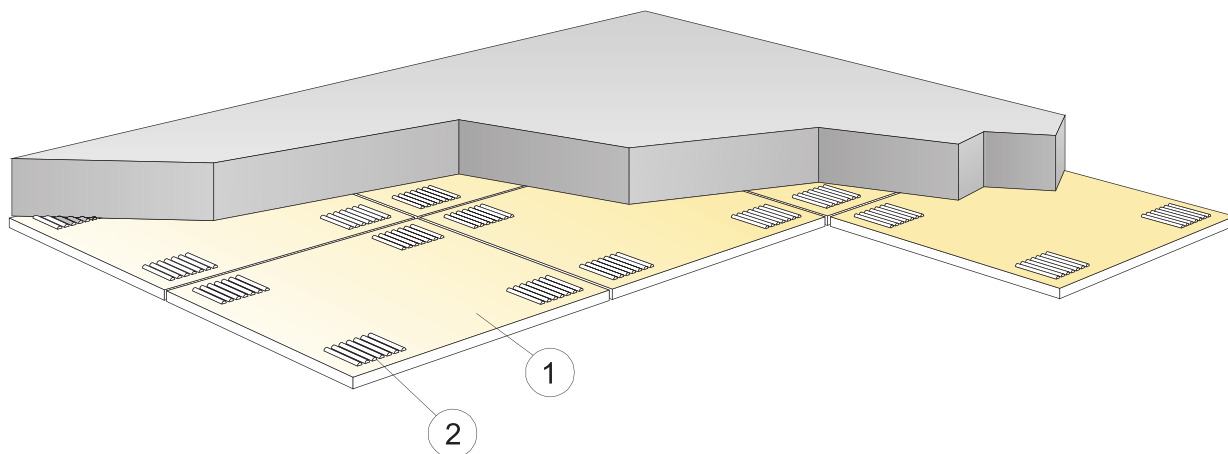


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm	
	600x600	1200x600
1 Focus SQ	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Absorpční lepidlo (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² v závislosti na podmínkách montáže)	dle požadavků	
	-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 23 mm	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	-	-
Viditelná hrana by měla být natřena	-	-
* Rozměry panelu 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)	-	-



Viz specifikace množství



Aplikace lepidla

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	-	-
1200x600x20	-	-

Zatížení/Zátěžová kapacita


Ecophon Focus™ Flexiform A

Panely Ecophon Focus™ Flexiform A jsou při dodání rovné a tvarují se na místě do konkávního či konvexního tvaru pomocí speciálních nosných profilů. Ideální pro vytváření povrchů se zvláštními zakřiveními, nebo v prostorech, kde rozměry instalace brání umístění nad zavěšeným podhledem.




Miejska Sala Widowiskowo-Sportowa, Kepno, Poland


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
T24	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	30	30	30	30
Instalační diagram	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic	M31, M31ec, M31ic



Panel Focus Flexiform A



Detail systému Focus Flexiform A



Systém Focus Flexiform A

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

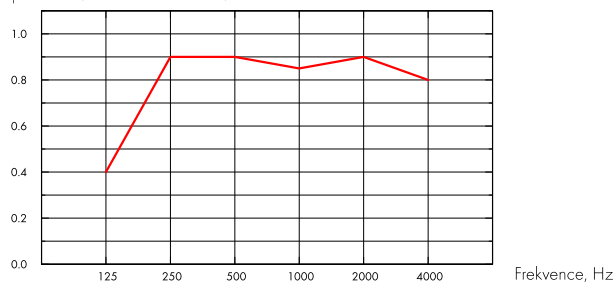

— Focus Flexiform A 30 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
30	200	0.40	0.90	0.90	0.85	0.90	0.80	0.90	A

tl. mm	D_{nfw}		CAC dB	
	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2		Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24		25	

Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Enviromentální stopa



	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Flexiform A	3,1

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804

Cirkularita



Podíl recyklované složky minimálně	39%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. (Upozornění: Přebytek dopadajícího světla na panely, v blízkosti oken nebo jiných světelných zdrojů, mohou vytvořit nežádoucí stínový efekt na zakřivených prvcích instalace.)



Hmotnost systému

Hmotnost systému je přibližně 3 kg/m², dle zvoleného montážního postupu.




Mechanické vlastnosti

Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE


Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

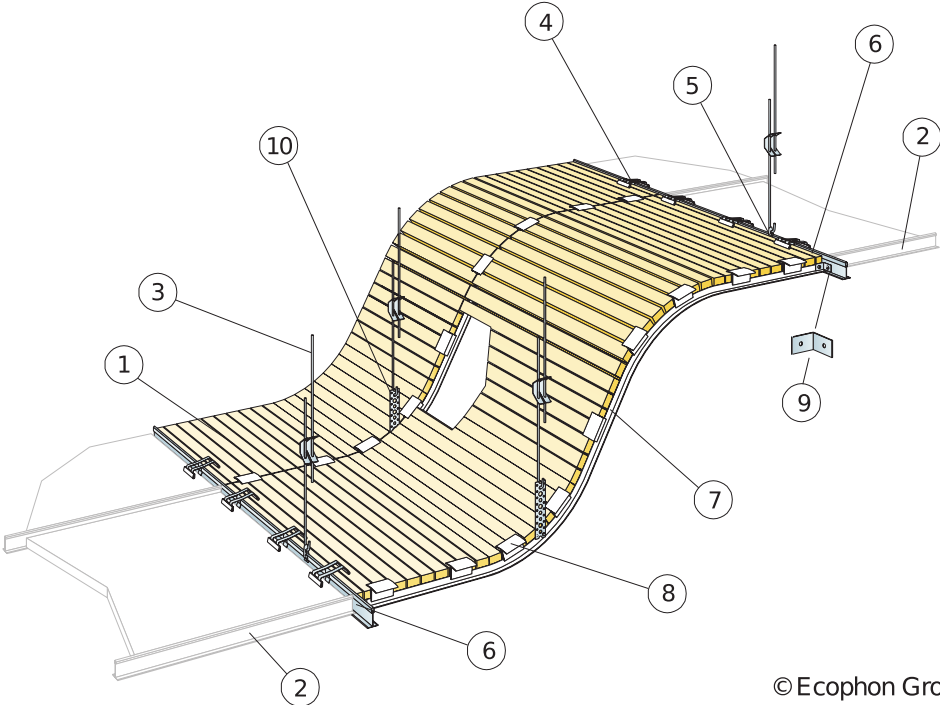


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)


	Rozměry, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	dle požadavků			
2 Connect T24 vedlejší profil	dle požadavků			
3 Connect stavitelný závěs, instalováno po 1200 mm	dle požadavků			
4 Connect klip 100/20 0249	dle požadavků			
5 Connect závěs klip	dle požadavků			
6 Connect T24 hlavní profil	1,8m/m²	-	-	-
7 Profil Connect Flexiform, instalován po 600 mm. Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm. Délka profilu: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je požadována instalace závěsů uprostřed.	dle požadavků			
8 Connect flexiform klip 0013, instalováno po 100-300 mm dle průměru zakřivení	dle požadavků			
9 Connect rohová konzole	dle požadavků			
10 Perforovaný plíšek (není součástí dodávky Ecophon) pro M31	dle požadavků			
Flexiform profil: Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm.	-	-	-	-
Délka profilu Flexiform: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je třeba profil přivěsit.	-	-	-	-



Connect rohová konzole




Příklad zakřivení s rozměry profilu Flexiform



Zavešení s kovovým plíškem

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru [N]	Min. zatížová kapacita [N]
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Zatížení/Zátěžová kapacita

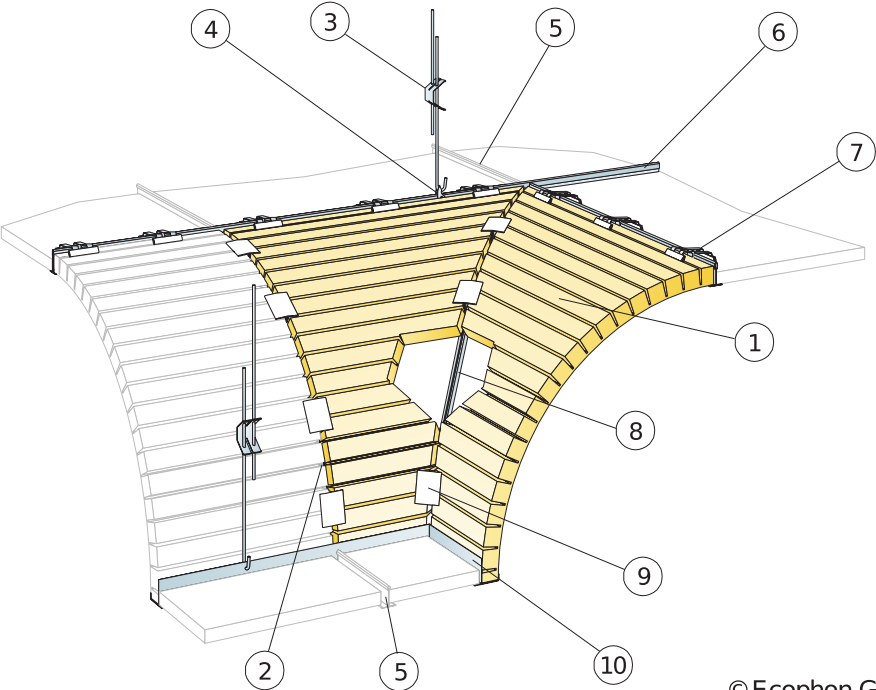

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)


Rozměry, mm				
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	dle požadavků			
2 Profil Connect Flexiform, instalován po 600 mm. Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm. Délka profilu: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je požadována instalace závěsů uprostřed.	dle požadavků			
3 Connect stavitelný závěs, instalováno po 1200 mm	dle požadavků			
4 Connect závěs klip	dle požadavků			
5 Connect T24 vedlejší profil	dle požadavků			
6 Connect T24 hlavní profil	1,8m/m²	-	-	-
7 Connect klip 100/20 0249	dle požadavků			
8 Connect flexibilní profil 0500 pro vnější roh	dle požadavků			
9 Connect flexiform klip 0013, instalováno po 100-300 mm dle průměru zakřivení	dle požadavků			
10 Connect F-lišta 0889	dle požadavků			
Flexiform profil: Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm.	-	-	-	-
Délka profilu Flexiform: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je třeba profil přivěsit.	-	-	-	-



Profil pro externí roh

Rozměry, mm	Max. zařízení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Zařízení/Zátěžová kapacita

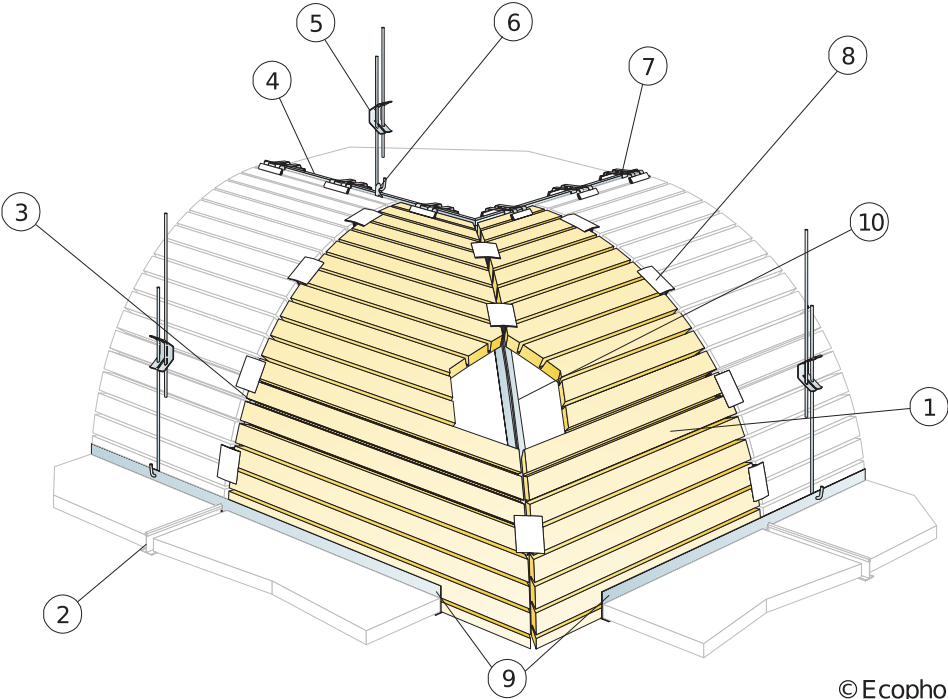

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm			
	1200x600	1600x600	2000x600	2400x600
1 Focus Flexiform A	dle požadavků			
2 Connect T24 vedlejší profil	dle požadavků			
3 Profil Connect Flexiform, instalován po 600 mm. Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm. Délka profilu: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je požadována instalace závěsů uprostřed.	dle požadavků			
4 Connect T24 hlavní profil	1,8m/m ²	-	-	-
5 Connect stavitelný závěs, instalováno po 1200 mm	dle požadavků			
6 Connect závěs klip	dle požadavků			
7 Connect klip 100/20 O249	dle požadavků			
8 Connect flexiform klip 0013, instalováno po 100-300 mm dle průměru zakřivení	dle požadavků			
9 Connect F-lišta 0889	dle požadavků			
10 Profil Connect Flexiform, instalován po 600 mm. Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm. Délka profilu: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je požadována instalace závěsů uprostřed.	dle požadavků			
Flexiform profil: Poloměr křivky (konkávní nebo konvexní) minimálně 200 mm.	-	-	-	-
Délka profilu Flexiform: max. 2400 mm. Pokud jsou profily Flexiform delší než 1 m, je třeba profil přivěsit.	-	-	-	-




Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
1200x600x30	0	160
1600x600x30	0	160
2000x600x30	0	160
2400x600x30	0	160


Zatížení/ Zátěžová kapacita

Ecophon Focus™ Fixiform E


Systém Ecophon Focus™ Fixiform E vytváří zřetelné přechody mezi různými úrovněmi podhledu s cílem umožnit různé provozní instalace v podhledu nebo vytvořit zajímavý tvar či strukturu v místnosti. Kazety se dodávají rovné a skládají se do úhlu 90° na místě před samotnou instalací.

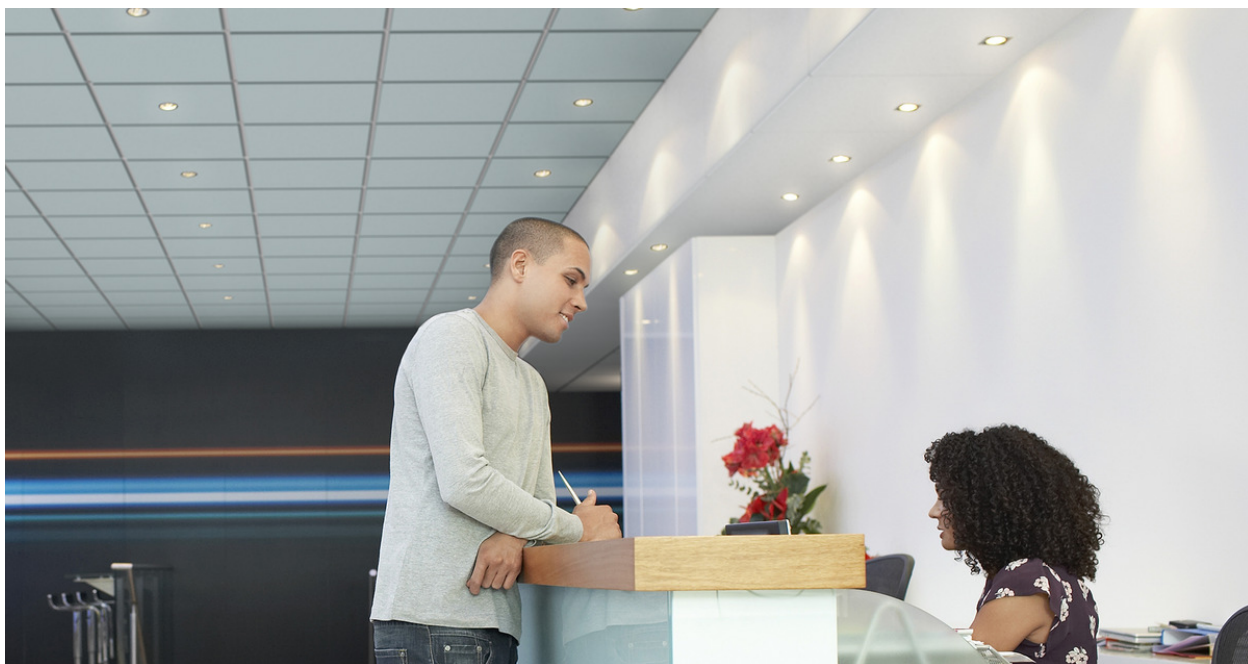


SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	1200x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	20
Instalační diagram	M276




Panel systému Focus Fixiform



Detail systému Focus Fixiform



Systém Focus Fixiform E



Výšková úroveň systému Focus Fixiform E



Akustika


Akustické hodnoty odpovídají celoplošnému stropnímu systému.

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

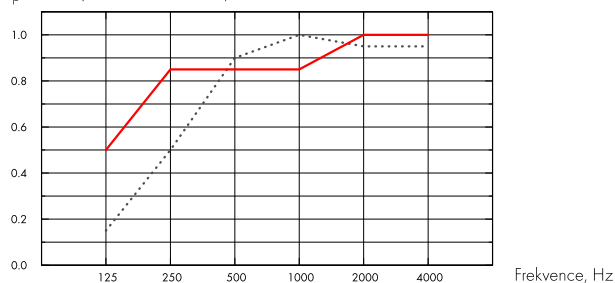

.... Focus Fixiform E 20 mm, 60 mm o.d.s.
 — Focus Fixiform E 20 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	60	0.15	0.50	0.90	1.00	0.95	0.95	0.80	B
20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

tl. mm	D_{nfw}		CAC dB	
	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2		Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24		25	



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	57%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádru panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely jsou demontovatelné díky okolním stropním panelům.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Focus Fixiform E je dodáván s veškerým potřebným montážním příslušenstvím.




Mechanické vlastnosti

Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

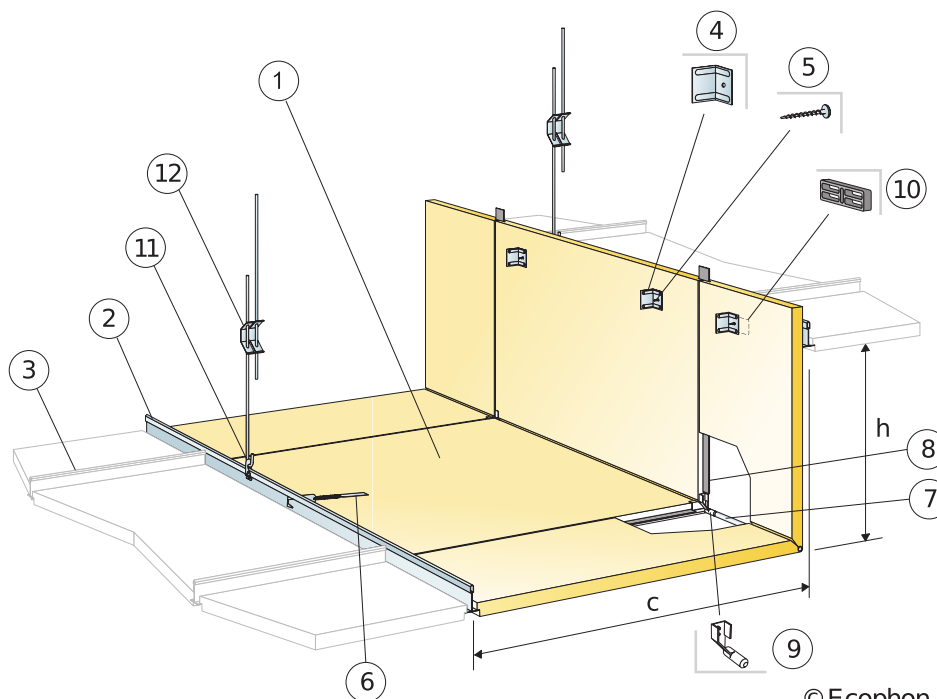


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform E	dle požadavků
2	Connect T24 hlavní profil	1,8m/m ²
3	Connect T24 vedlejší profil	dle požadavků
4	Instalační konzole pro Fixiform (součást sady)	-
5	Connect instalační šroub 50 (součást sady)	-
6	Connect hák (součást sady)	-
7	Zpevňovací tyč (součást sady)	-
8	Connect F vsuvka pro Fixiform (součást sady)	-
9	Zátka pro zpevňovací tyč (součást sady)	-
10	Distanční podložka (součást sady)	-
11	Connect závěs klip	1ks/závěs
12	Connect stavitelný závěs, kotven po 600 mm úrovňového přechodu	1,4/m ²
Δ Min. celková hloubka systému: Δ1=160 mm a Δ2=80 mm od horní úrovně		-
δ Min. demontážní hloubka; jednotlivé panely jsou nedemontovatelné		-
Rozměr: c=600 mm, h<530 mm		-



Zlom je zpevňný tyčí



Kotvení k hlavnímu profilu

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
1200x600x20	0	160

Zařízení/Zatížová kapacita


Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Systém Ecophon Focus™ Fixiform Ds vytváří zřetelné přechody mezi různými úrovněmi stropu s cílem umožnit různé provozní instalace v podhledu nebo vytvořit zajímavý tvaru či strukturu v místnosti. Kazety se dodávají rovné a skládají se do úhlu 90° na místě před samotnou instalací.




Ecophon Head Office, Sweden


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	1200x600	XL 1500x600	XL 1900x600	XL 2300x600
T24	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20	20	20
Instalační diagram	M619	M620	M620	M620




Panel systému Focus Fixiform



Detail systému Focus Fixiform



Systém Focus Fixiform Ds



Detail rohu Focus Fixiform Ds




Akustika

Akustické hodnoty odpovídají celoplošnému stropnímu systému.

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s normou EN ISO 354. Klasifikace v souladu s EN ISO 11654.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

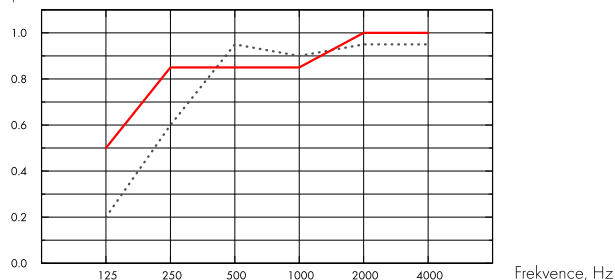

.... Focus Fixiform Ds 20 mm, 75 mm o.d.s.

— Focus Fixiform Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s. = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	75	0.20	0.60	0.95	0.90	0.95	0.95	0.90	A
20	200	0.50	0.85	0.85	0.85	1.00	1.00	0.90	A

tl. mm	D_{nfw}		CAC dB	
	Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2		Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413	
20	24		25	



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	54%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely jsou demontovatelné díky okolním stropním panelům.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Focus Fixiform Ds je dodáván s veškerým potřebným montážním příslušenstvím.



Mechanické vlastnosti

Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.




Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•





INSTALLATION DIAGRAM (M619) FOR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS. SUSPENDED INSTALLATION

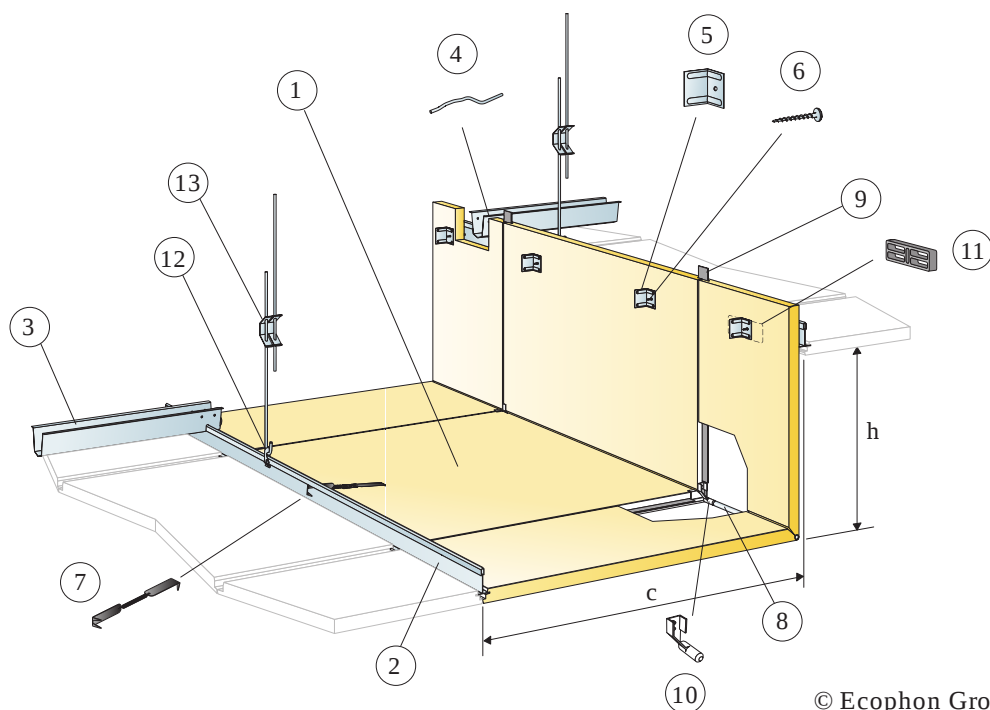


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		1200x600
1	Focus Fixiform Ds	dle požadavků
2	Connect T24 Main runner PL	dle požadavků
3	Connect vymeřovač, instalováno po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 300 mm)	dle požadavků
4	Connect spojka pro vymeřovač, instalován 1 ks pro každý spoj hlavního profilu s vymeřovačem	dle požadavků
5	Instalační konzole pro Fixiform (součást sady)	-
6	Connect instalační šroub 50 (součást sady)	-
7	Connect hák (součást sady)	-
8	Výztužná tyč (součást sady)	-
9	Connect F vsuvka pro Fixiform (součást sady)	-
10	Konektor pro výztužnou tyč (součást sady)	-
11	Distanční podložka (součást sady)	-
12	Connect závěs klip	1ks/závěs
13	Connect stavitelný závěs, kotven po 600 mm úrovňového přechodu	1,4/m ²
Δ Min. celková hloubka systému: $\Delta 1=165$ mm a $\Delta 2=80$ mm od horní úrovně		-
δ Min. demontážní hloubka: jednotlivé panely jsou nedemontovatelné		-
Rozměr: c=600 mm, h<530 mm		-



Roh je zpěvněný tyčí




Přípevnění panelu na hlavní profil

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru [N]	Min. zatížová kapacita [N]
1200x600x20	0	160

Zatížení/Zatížová kapacita




INSTALLATION DIAGRAM (M620) FOR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS XL. SUSPENDED INSTALLATION

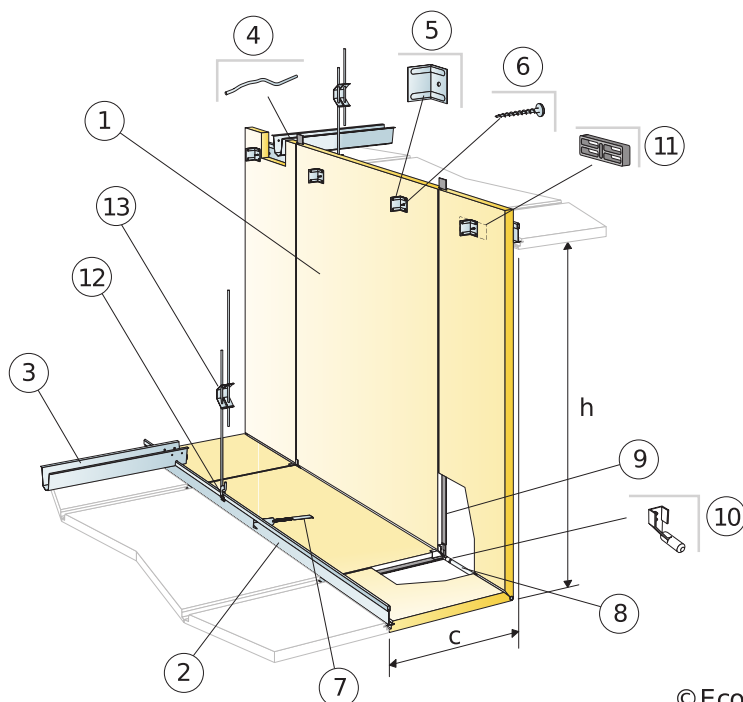

© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	1500x600	1900x600	2300x600
1 Focus Fixiform Ds XL	dle požadavků		
2 Connect T24 Main runner PL	dle požadavků		
3 Connect vymezořovač, instalováno po 1500 mm (max. vzdálenost od zdi 300 mm)	dle požadavků		
4 Connect spojka pro vymezořovač, instalován 1 ks pro každý spoj hlavního profilu s vymezořovačem	dle požadavků		
5 Instalační konzole pro Fixiform (součást sady)	-	-	-
6 Connect instalační šroub 50 (součást sady)	-	-	-
7 Connect hák (součást sady)	-	-	-
8 Zpevňovací tyč (součást sady)	-	-	-
9 Connect F vsuvka pro Fixiform (součást sady)	-	-	-
10 Zátka pro zpevňovací tyč (součást sady)	-	-	-
11 Distanční podložka (součást sady)	-	-	-
12 Connect závěs klip	1 ks/závěs	1 ks/závěs	1 ks/závěs
13 Connect stavitelný závěs, kotven po 600 mm úrovňového přechodu	1,4/m²	1,4/m²	1,4/m²
Δ Min. celková hloubka systému: Δ1=165 mm a Δ2=80 mm od horní úrovně	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: jednotlivé panely jsou nedemontovatelné	-	-	-
Rozměry: c=300 mm, h<1130 mm (XL 1500), h<1530 mm (XL 1900), h<1930 mm (XL 2300)	-	-	-



Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
1500x600x20	0	160
1900x600x20	0	160
2300x600x20	0	160


Zatížení/Zátěžová kapacita

Ecophon Focus™ Frieze


Systém Ecophon Focus™ Frieze je k dispozici pro hrany Dg, Ds, A a E. Panel lze připojit ke stěně bez viditelných lišt. Pro použití v prostorech, kde je vyžadován plynulý přechod mezi stropem a stěnou.




SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	2400x600
T24	•
Tloušťka (tl.)	20
Instalační diagram	M110, M239



Panel Focus frieze



Systém Focus frieze

Akustika




Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

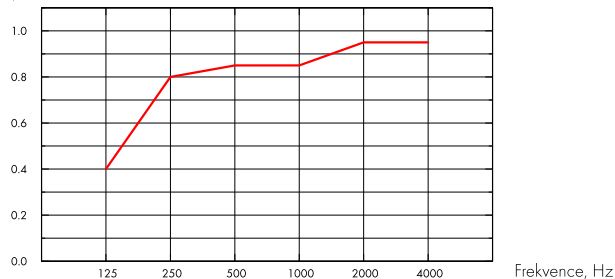

— Focus Frieze 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

tl. mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.40	0.80	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	A

tl. mm	AC(1.5)		D_{nfw}		CAC dB	
	Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110		Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2		Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413	
20	190		24		25	



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně	59%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

Systém se skládá z Ecophon Focus™ frieze panelů a Connect™ rastrů, s hmotností přibližně 3 kg/m².




Mechanické vlastnosti

Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

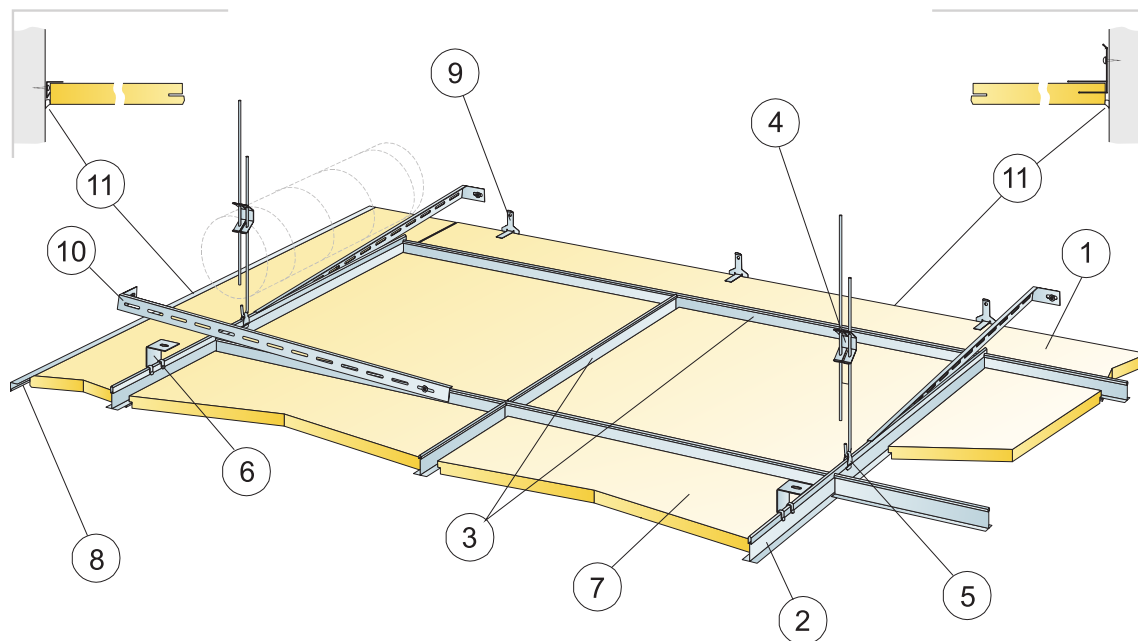


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm	
2400x600	
1 Focus Frieze	dle požadavků
2 Connect T24 hlavní profil	-
3 Connect T24 vedlejší profil	dle požadavků
4 Connect stavitelný závěs, instalováno po 1200 mm	dle požadavků
5 Connect závěs klip pro M110	dle požadavků
6 Connect přímá konzola (pouze při kombinaci s Frieze lištou)	dle požadavků
7 Focus A a E	dle požadavků
8 Lišta Connect Frieze 0562, upevněná po 300 mm. Pokud je toto řešení použito na dvou protilehlých zdech, vnitřní část podhledu je nutno stabilizovat směrem ke zdem. Minimální dostupná výška nad panelem 0 mm.	dle požadavků
9 Connect Frieze konzole 0043, instalováno osově po 500 mm. Minimální prostor nad kazetou 150 mm.	dle požadavků
10 Connect stěnová konzole, L=700 mm, pro vymezovač M110 & M239	dle požadavků
11 Akrylátový tmel	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému: se stavitelnými závěsy: 110 mm, s přímoú konzolou: 60 mm	
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	
Focus Frieze: min. celková hloubka systému: 160 mm	
Focus Frieze: min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	
Ecophon Focus frieze: může být dělen na dvě části, pokud je šířka menší než 300 mm	




Upevnění pomocí Connect Frieze lišty



Upevnění pomocí Frieze konzole

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
2400x600x20	0	160



Zatížení/Zátěžová kapacita

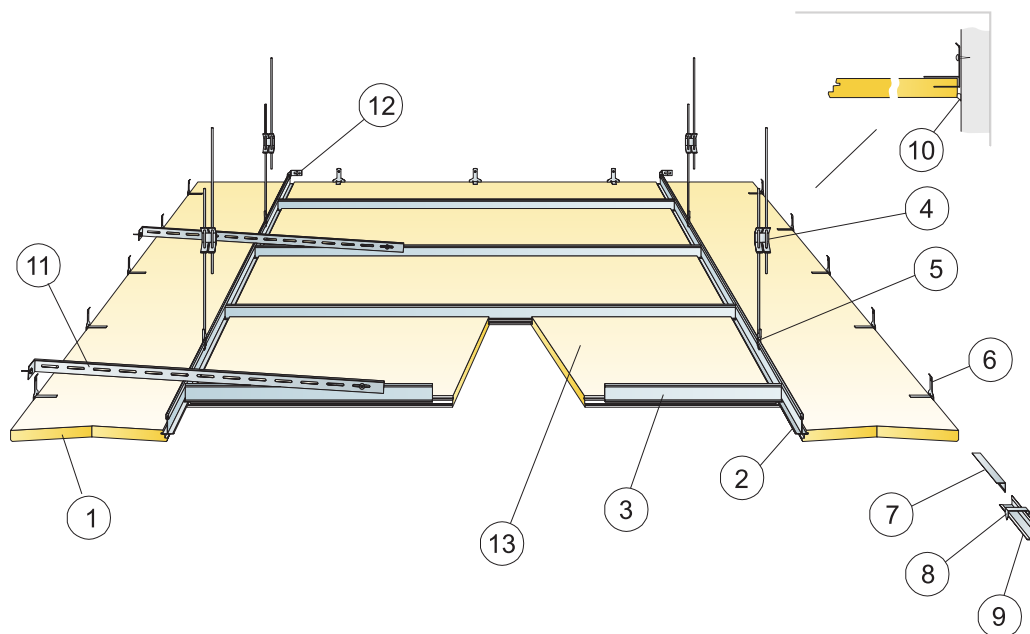


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

Rozměry, mm	
2400x600	
1 Focus frieze (může být rozdělena na 2 části, pokud je dořez menší než 300 mm)	dle požadavků
2 Connect T24 hlavní profil	-
3 Connect T24 vedlejší profil L=600/1200/1800 nebo hlavní profil	dle požadavků
4 Connect stavitelný závěs, instalováno po 1200 mm	dle požadavků
5 Connect závěs klip	dle požadavků
6 Connect Frieze konzole 0043, instalováno osově po 500 mm. Minimální prostor nad kazetou 150 mm.	dle požadavků
7 Connect Frieze lišta 0562, instalováno osově po 300 mm.	dle požadavků
8 Connect klip k dořez. panelu	1 ks/ po 300-400mm na každou řezanou hranu
9 Connect obvodová lišta	dle požadavků
10 Akrylátový tmel	dle požadavků
11 Connect stěnová konzole, L=700 mm, pro vymezovač M110 & M239	dle požadavků
12 Connect konzole pro T-profil	dle požadavků
13 Focus Ds a Dg	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému: 110 mm	-
δ Min. demontážní hloubka: Panely Focus frieze nejsou demontovatelné, montáž dle použitého systému	-
Ecophon Focus frieze: může být dělen na dvě části, pokud je šířka menší než 300 mm	-



Upevnění pomocí Connect Frieze lišty



Upevnění pomocí Frieze konzole

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
2400x600x20	0	160

Zatížení/Zatížová kapacita


Ecophon Focus Edge™ 500

Panely Ecophon Focus Edge™ 500 se používají jako volně zavěšené jednotky v prostorech, kde není možná instalace podhledu od stěny ke stěně. Systém se skládá z lišt a rohových prvků, které společně tvoří dobře tvarovaný obvodový profil.




Piet Hein Building, Netherlands

SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm	600x600	1200x600	1200x1200	1200x1200
T24	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	20	20	25
Instalační diagram	M165, M210, M211	M165, M210, M211	M165, M210	M211



Connect Edge 500 pro případ instalace Focus E



Akustika

Ecophon Focus Edge 500 je obvodový prvek. Pro akustické údaje o systému - viz odpovídající stropní systém (Focus Ds, Focus Dg nebo Focus/Master E).



Cirkularita

Plně recyklovatelný výrobek.



Požární bezpečnost

Země		Třída
Evropa	EN 13501-1	A1



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Mechanické vlastnosti


Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M165) PRO ECOPHON EDGE 500 S FOCUS E T24

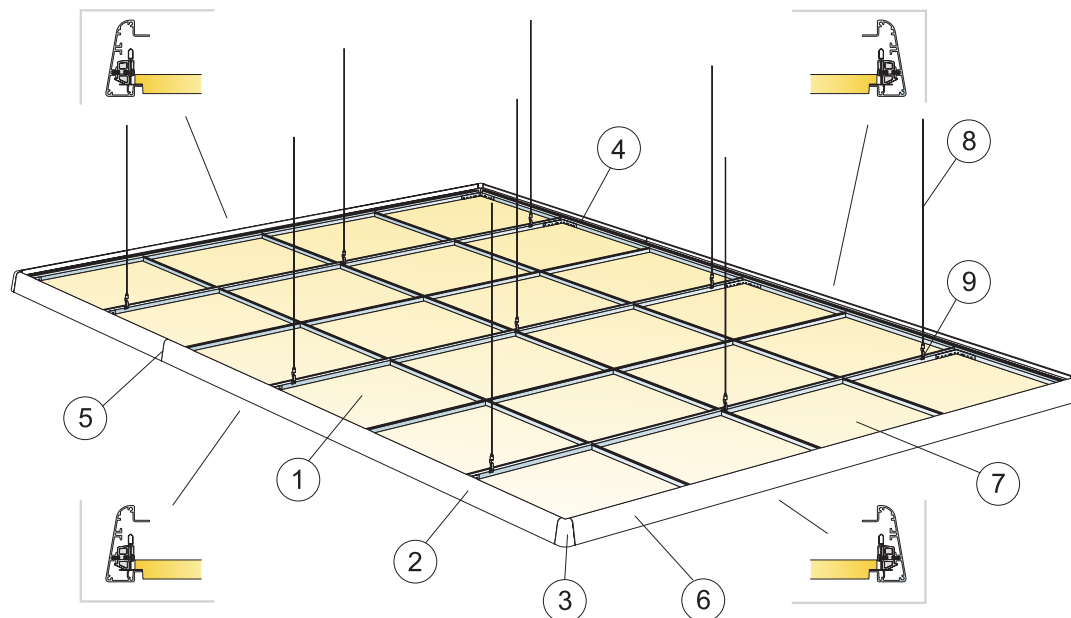


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus E	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 profil	dle požadavků		
3 Connect Edge 500 roh	dle požadavků		
4 Connect L-spoj 1040	dle požadavků		
5 Upevnění za pomoci naváděcího kolíku a spojovací konzole	dle požadavků		
6 Connect hranový profil klip E	dle požadavků		
7 Panel Focus E a Connect nosný systém	dle požadavků		
8 Connect stavitelný závěs 2174, instalován po 1200 mm	dle požadavků		
9 Connect závěs klip	dle požadavků		
Connect Edge kit E: 18 ks Connect hranový profil klip se šroubem RTK 3,5x19, 4 ks upevňovací konzole, 1 ks klíč 2 mm, 1 ks klíč T10, 12 ks dle požadavků vodící spojky, 24 ks šroubů RTK ST 3,5 x9, 5 (pro upevnění), 1 ks montážní postup			
Není zahrnuto v kitu: Connect L-spojka 1040	-	-	-
Není zahrnuto v kitu: Connect instalační šroub BR 4025 pro L-spojku	-	-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 130 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Viz. Focus/Master E	-	-	-



Zakončení podhledu pomocí profilu Edge 500




Napojení rastru na profil Edge 500

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160



Zatížení/Zátěžová kapacita

INSTALAČNÍ DIAGRAM (M210) PRO ECOPHON EDGE 500 S FOCUS DS

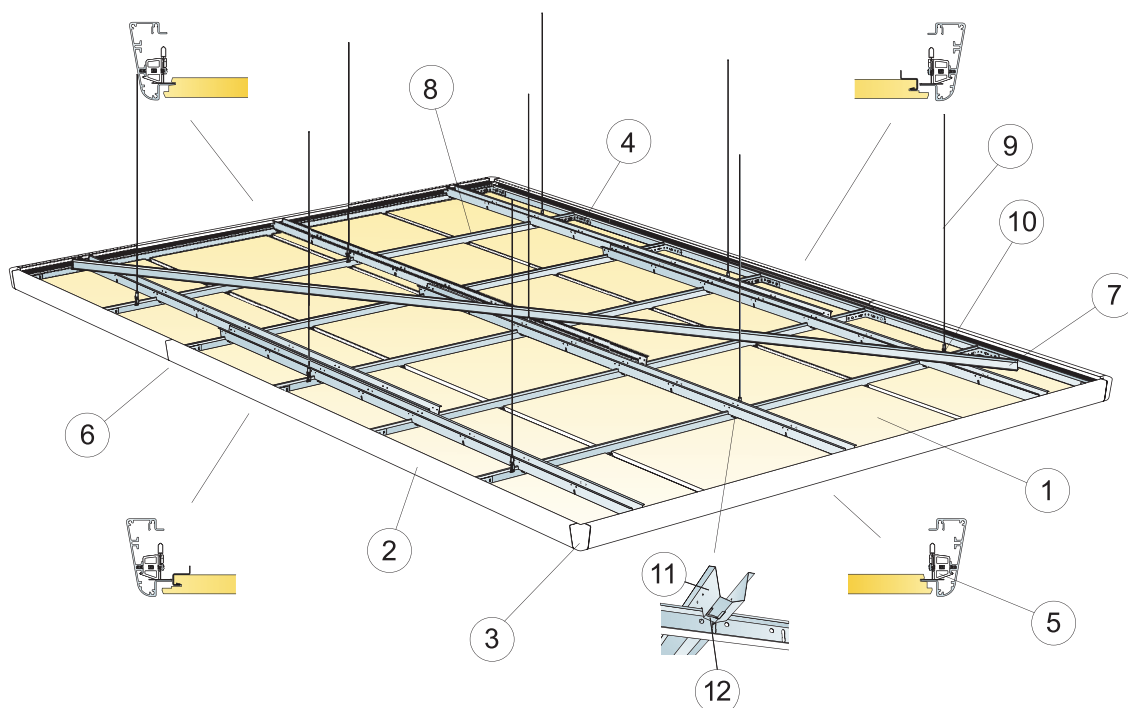


SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus Ds	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 profil	dle požadavků		
3 Connect Edge 500 roh	dle požadavků		
4 Connect L-spoj 1040	dle požadavků		
5 Connect hranový profil klip	dle požadavků		
6 Upevnění za pomoci naváděcího kalíku a spojovací konzole	dle požadavků		
7 Connect hlavní profil	dle požadavků		
8 Focus Ds panel a Connect Ds systém	dle požadavků		
9 Connect stavitelný závěs 2174, instalován po 1200 mm	dle požadavků		
10 Connect závěs klip	dle požadavků		
11 Connect vymezovač	dle požadavků		
12 Connect závlačka pro vymezovač, instalován 1 ks na každý spoj hlavního profilu s vymezovačem	1,4/m²	1,4/m²	0,7/m²
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18x Connect Ukončovací profil klip se šroubem RTK 3,5x25, 4 Společná upevňovací konzole, 1 klíč 2 mm, 1 klíč dle požadavků T10, 12 vodící kalíky, 24 šroubů RTK ST 3,5 x7 (pro upevnění), 2 montážní návody			
Není zahrnuto v kitu: Connect L-spojka 1040			
Není zahrnuto v kitu: Connect instalační šroub BR 4025 pro L-spojku			
Δ Min. celková hloubka systému: 135 mm			
δ Min. demontážní hloubka: 30 mm (50 mm s 1200x1200)			




Nápojení s nosnou hranou Ds1



Nápojení na nenosnou hranu Ds2

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x20	50	160



Zatížení/Zátěžová kapacita

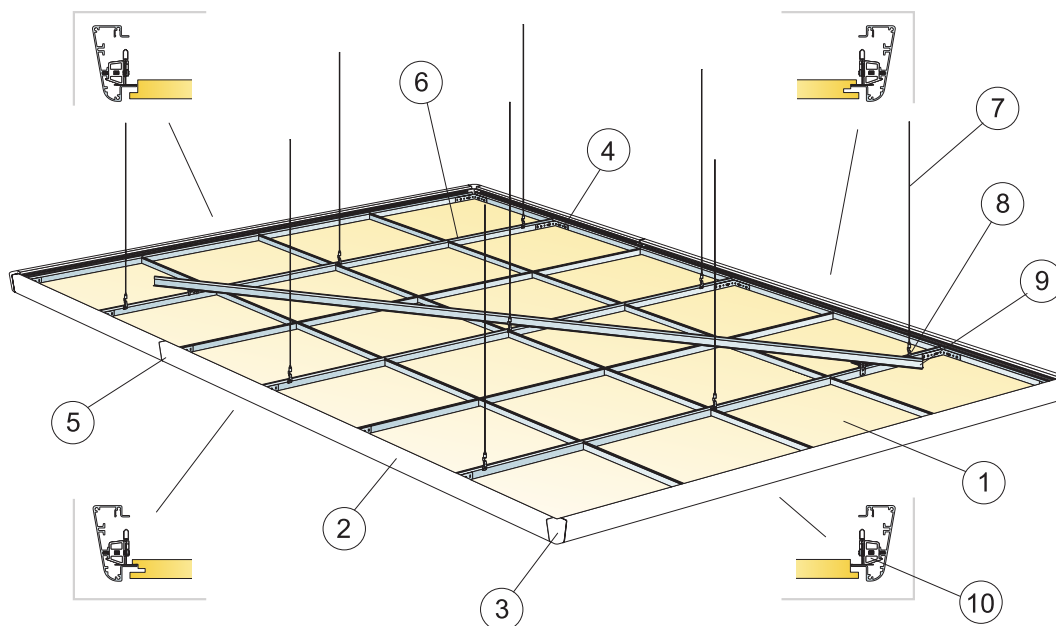


© Saint-Gobain Ecophon AB

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Focus Dg	2,8/m²	1,4/m²	0,7/m²
2 Connect Edge 500 profil	dle požadavků		
3 Connect Edge 500 roh	dle požadavků		
4 Connect L-spoj 1040	dle požadavků		
5 Upevnění za pomoci naváděcího kolíku a spojovací konzole	dle požadavků		
6 Panely Focus Dg a nosný systém Connect	dle požadavků		
7 Connect stavitelný závěs 2174, instalován po 1200 mm	dle požadavků		
8 Connect závěs klip	dle požadavků		
9 Connect hlavní profil	dle požadavků		
10 Connect hranový profil klip	dle požadavků		
Connect Edge Kit Ds/Dg: 18x Connect Ukončovací profil klip se šroubem RTK 3,5x25, 4 Společná upevňovací konzole, 1 klíč 2 mm, 1 klíč dle požadavků T10, 12 vodící kolíky, 24 šroubů RTK ST 3,5 x7 (pro upevnění), 2 montážní návody			
Není zahrnuto v kitu: Connect L-spojka 1040	-	-	-
Není zahrnuto v kitu: Connect instalační šroub BR 4025 pro L-spojku	-	-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 135 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: 30 mm [50 mm s 1200x1200]	-	-	-



Zakončení pohledu pomocí profilu Edge 500



Nápojení rastru na profil Edge 500

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160
1200x1200x25	50	160

Zatížení/Zátěžová kapacita


Ecophon Focus™ Wing

Systém Ecophon Focus™ Wing se instaluje společně s panely Ecophon Focus™ Ds nebo E jako zakončení plovoucího podhledu. Tvoří ho absorbéry ve tvaru křídel pro volně zavěšené podhledy tam, kde se neupřednostňuje pohled od stěny ke stěně.




Seaham Contact Centre, Seaham, United Kingdom


SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x200	1200x200
T24	•	•
Tloušťka (tl.)	50	50
Instalační diagram	M209	M143, M209




Panel Focus Wing



Systém Focus Wing s Connect T24



Roh systému Focus Wing



Akustika



Ecophon Focus Wing je absorpční obvodový prvek. Pro akustické údaje o systému - viz odpovídající stropní systém (Focus Ds nebo Focus / Master E).

Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC Gold

Francouzská emisní třída VOC

A+



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně

61%

Recyklovatelnost

Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země

Fire standard

Třída

Evropa

EN 13501-1

A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Odolnost vůči vlhkosti třídy C, relativní vlhkost 95% a 30°, dle EN 13964:2014



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství.



Hmotnost systému

Systém se skládá z prvku Ecophon Focus™ Wing a rastru Connect™, s přibližnou hmotností f 1 kg/m.




Mechanické vlastnosti

Není dovoleno žádné další zatížení.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.

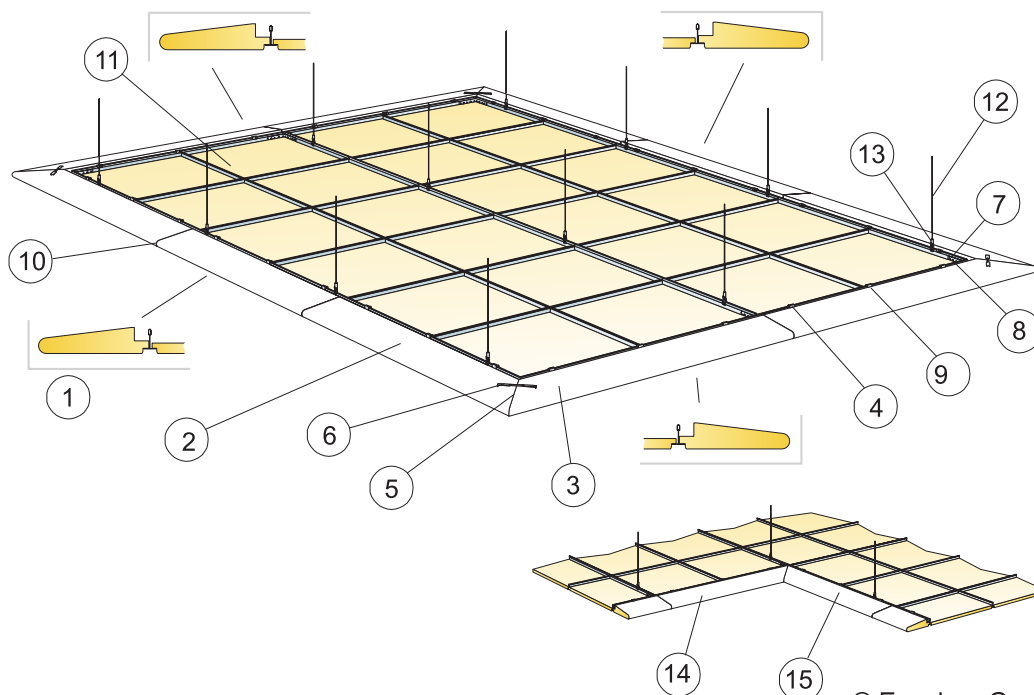


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm
		1200x200
1	Focus Wing E (Rovný Kit E, viz instalační diagram)	dle požadavků
2	Focus Wing E/vnější roh pravý (součástí Kitu vnějšího rohu, viz instalační diagram)	dle požadavků
3	Focus Wing E/vnější roh levý (součástí Kitu vnějšího rohu, viz instalační diagram)	dle požadavků
4	Connect Wing Cantilever (součástí Kitů)	dle požadavků
5	Connect vsuvka (součástí Kitu)	dle požadavků
6	Connect hák	dle požadavků
7	Connect L-spoj 1040	dle požadavků
8	Connect šroub BR	dle požadavků
9	Connect instalační šroub MVL	dle požadavků
10	Connect Wing Distance	dle požadavků
11	Systém Ecophon Focus/Master E s Connect hlavním profilem HD 7101	dle požadavků
12	Connect stavitelný závěs 2174, instalován po 1200 mm	dle požadavků
13	Connect závěs klip	dle požadavků
14	Focus Wing E/vnitřní roh pravý (součástí Kitu vnitřního rohu)	dle požadavků
15	Focus Wing E/vnitřní roh levý (součástí Kitu vnitřního rohu)	dle požadavků
Δ Min. celková hloubka systému: 130 mm		-
δ Min. demontážní hloubka: Viz. Focus/Master E		-




Prvky jsou vybaveny speciálním příslušenstvím



Správné nastavení prvku

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru [N]	Min. zatížová kapacita [N]
1200x200x50	0	160



Zařízení/Zatížová kapacita

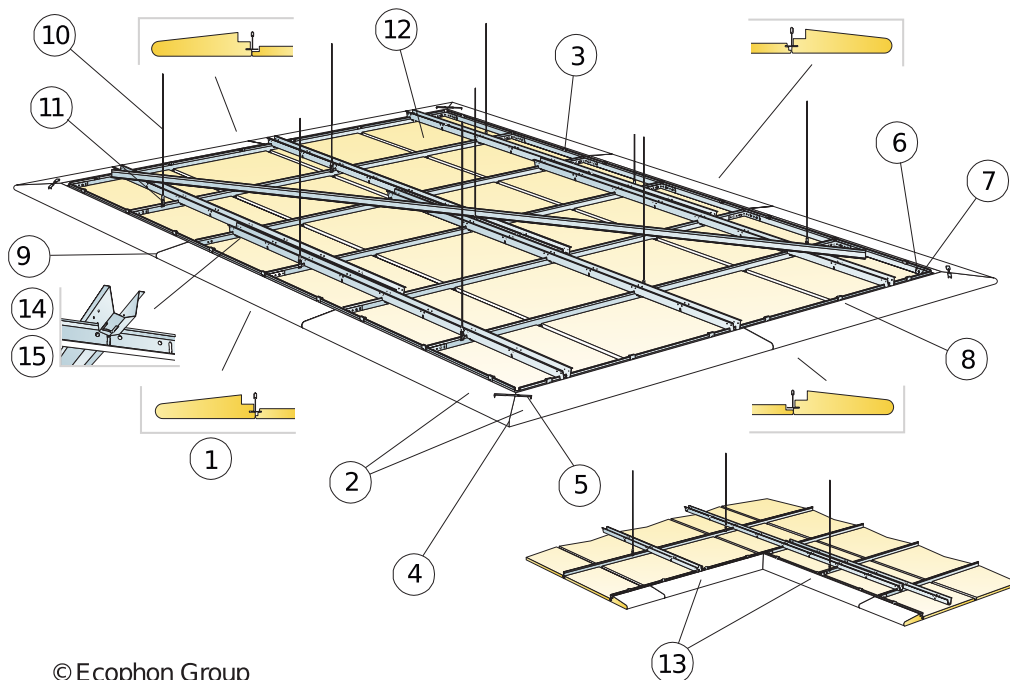


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

		Rozměry, mm	
		600x200	1200x200
1	Focus Wing Ds (Rovný Kit Ds, viz instalační diagram)	-	dle požadavků
2	Focus Wing Ds/vnější roh (součástí Kitu vnějšího rohu, viz instalační diagram)	-	dle požadavků
3	Connect Wing Cantilever (součástí Kitů)	-	dle požadavků
4	Connect vsuvka (součástí Kitů)	-	dle požadavků
5	Connect hák	-	dle požadavků
6	Connect L-spoj 1040	-	dle požadavků
7	Connect šroub BR	-	dle požadavků
8	Connect instalační šroub MVL	-	dle požadavků
9	Connect Wing Distance	-	dle požadavků
10	Connect stavitelný závěs 2174, instalován po 1200 mm	-	dle požadavků
11	Connect závěs klip	-	dle požadavků
12	Systém Ecophon Focus Ds s Connect hlavním profilem HD 7101	-	dle požadavků
13	Focus Wing Ds/vnitřní roh (součástí Kitu vnitřního rohu)	-	dle požadavků
14	Connect vymezoč	-	-
15		-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 135 mm		-	-
δ Min. demontážní hloubka: 30 mm (50 mm s 1200x1200)		-	-



Správné nastavení prvku



Rohové prvky jsou opatřeny drážkou

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zatížová kapacita (N)
600x200x50	-	-
1200x200x50	0	-

Zatížení/Zatížová kapacita

Ecophon Focus™ Levels

Focus Levels je nový designový systém, který se skládá z akustických panelů o třech šířkách: 40,30 a 20mm. Panely jsou lepené a kladou se k těsně k sobě, a díky různým šířkám jednotlivých panelů můžete vytvořit jedinečný design, který vzniká díky víceúrovňovému uložení desek. Systém je snadno montovatelný jak na stropy, tak na zdi. Použijte Connect Absorber lepidlo pro nejlepší instalaci. Panely jsou vyrobené ze skelného vlákna a vysoce


kvalitního viditelného povrchu Akutex. Panely nejsou demontovatelné.




SYSTÉMOVÁ ŘADA




Rozměry, mm	600x600	600x600	600x600	1200x300	1200x300	1200x300	1200x600	1200x600	1200x600
Přímá montáž	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tloušťka (tl.)	20	30	40	20	30	40	20	30	40
Instalační diagram	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489	M488, M489



Panel Focus Levels



Systém Focus Levels



Detail systému Focus Levels




Akustika

Zvuková pohltivost:

Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.

Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

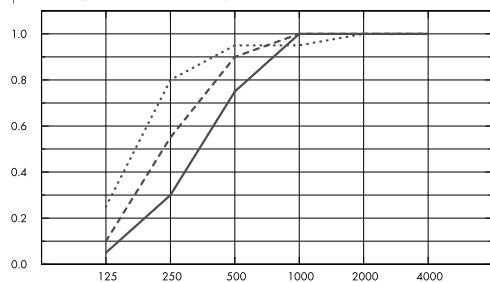

..... Focus Levels 40 mm, 43 mm o.d.s.


--- Focus Levels 30 mm, 33 mm o.d.s.

— Focus Levels 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

Frekvence, Hz

α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti

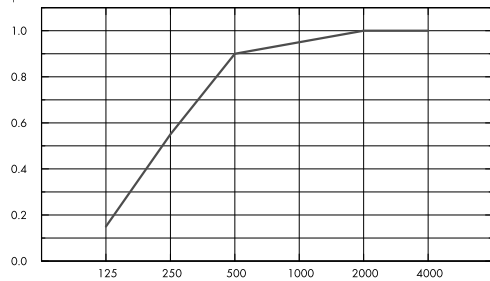

— Focus Levels 20/30/40 mm (M488, M489), 23-43 mm o.d.s.

o.d.s = celková hloubka systému

Frekvence,
Hz

tl, mm	o.d.s. mm	α_p , Praktický koeficient zvukové pohltivosti						α_w	absorpční třída
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	A
30	33	0.10	0.55	0.90	1.00	1.00	1.00	0.85	B
20	23	0.05	0.30	0.75	1.00	1.00	1.00	0.60	C
0	43	0.15	0.55	0.90	0.95	1.00	1.00	0.85	B

tl, mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
20	23	0.75	0.78



Kvalita vnitřního prostředí

Certifikáty / Označení	All Products
Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor air comfort)	IAC Gold
Francouzská VOC	A+
Finská M1	•



Cradle to Cradle Certifikováno®



Tento výrobek je certifikován na bronzové úrovni Cradle to Cradle® (verze 4.0).



Materiálové zdraví

Tento výrobek získal certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ na stříbrné úrovni (verze 4.0). Materiál certifikovaný C2C Material Health™ je potvrzením bezpečnosti složení výrobků a splňuje nároky na zdravotně nezávadné výrobky dle požadavků certifikovaného standardu Cradle-to-Cradle Certified.



Enviromentální stopa

	kg CO ₂ equiv/m ²
Focus Levels 20mm	5,03
Focus Levels 30mm	6,23
Focus Levels 40mm	7,44

Fáze A1 až C4 životního cyklu dle EPD, ve shodě s ISO 14025 / EN 15804



Cirkularita

Podíl recyklované složky minimálně (20 mm)	58%
Podíl recyklované složky minimálně (30 mm)	62%
Podíl recyklované složky minimálně (40 mm)	64%
Recyklovatelnost	Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost

Země	Fire standard	Třída
Evropa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti

Testováno pro Třidu C, relativní vlhkost 95%, 30°C, dle EN 13964:2014.



Vzhled

Bílá Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1.



Čistitelnost

Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra.



Přístupnost

Panely nejsou demontovatelné.



Montáž

Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Pro informace o minimální celkové hloubce systému viz specifikace množství. Konstrukce stropního podkladu musí mít dostatečnou pevnost, aby byla možná bezpečná instalace panelů. Povrch by měl být vždy suchý a čistý. Pro nejlepší výsledek by měl být podklad rovný. Přijatelného výsledku lze dosáhnout i na mírně nerovném povrchu.



Mechanické vlastnosti


Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní konstrukci.



CE

Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.


INSTALAČNÍ DIAGRAM (M488) PRO ECOPHON FOCUS LEVELS, ZA POUŽITÍ CONNECT ABSORPČNÍHO LEPIDLA

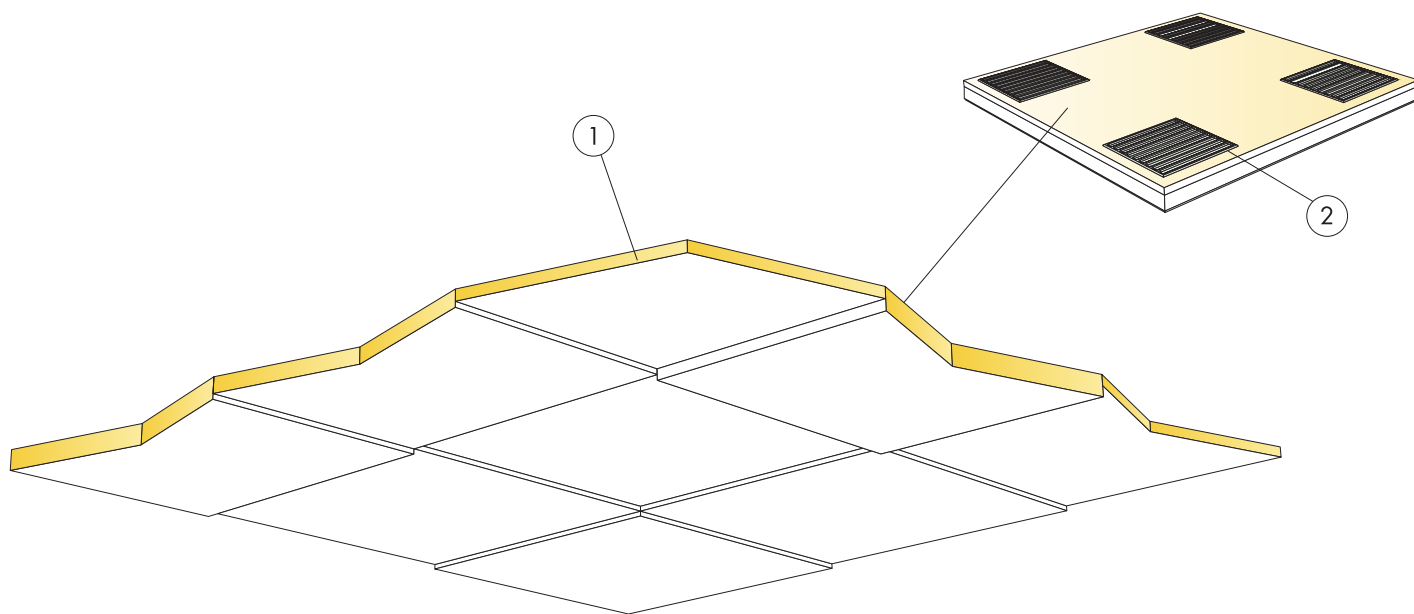


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus Levels	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
2 Connect Absorpční lepidlo (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² v závislosti na podmínkách montáže)	dle požadavků		
Δ Min. celková hloubka systému: 23 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	-	-	-
Viditelná hrana by měla být natřena	-	-	-
	-	-	-



Viz specifikace množství




Aplikace lepidla

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-

Zatížení/Zátěžová kapacita


INSTALAČNÍ DIAGRAM (M489) PRO ECOPHON FOCUS LEVELS, ZA POUŽITÍ CONNECT ABSORPČNÍHO LEPIDLA

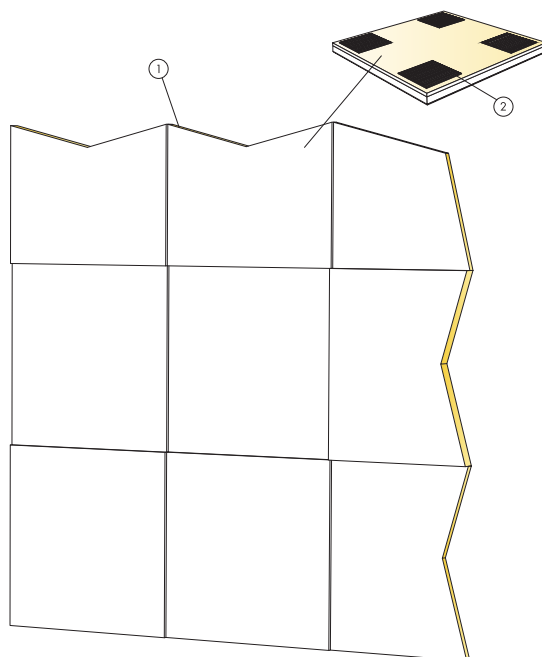


© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm		
	600x600	1200x300	1200x600
1 Focus Levels	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
2 Connect Absorpční lepidlo (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² v závislosti na podmínkách montáže)	dle požadavků		
	-	-	-
Δ Min. celková hloubka systému: 23 mm	-	-	-
δ Min. demontážní hloubka: Systém je nedemontovatelný	-	-	-
Viditelná hrana by měla být natřena	-	-	-
	-	-	-



Viz specifikace množství



Aplikace lepidla

Rozměry, mm	Max. zatížení rastru (N)	Min. zátěžová kapacita (N)
600x600x20	-	-
600x600x30	-	-
600x600x40	-	-
1200x300x20	-	-
1200x300x30	-	-
1200x300x40	-	-

Zatížení/Zátěžová kapacita